


2009

모타 · 팬 · 고정망 · 보호망

MOTOR · FAN · BRACKET · GRILLE · Air-Curtain

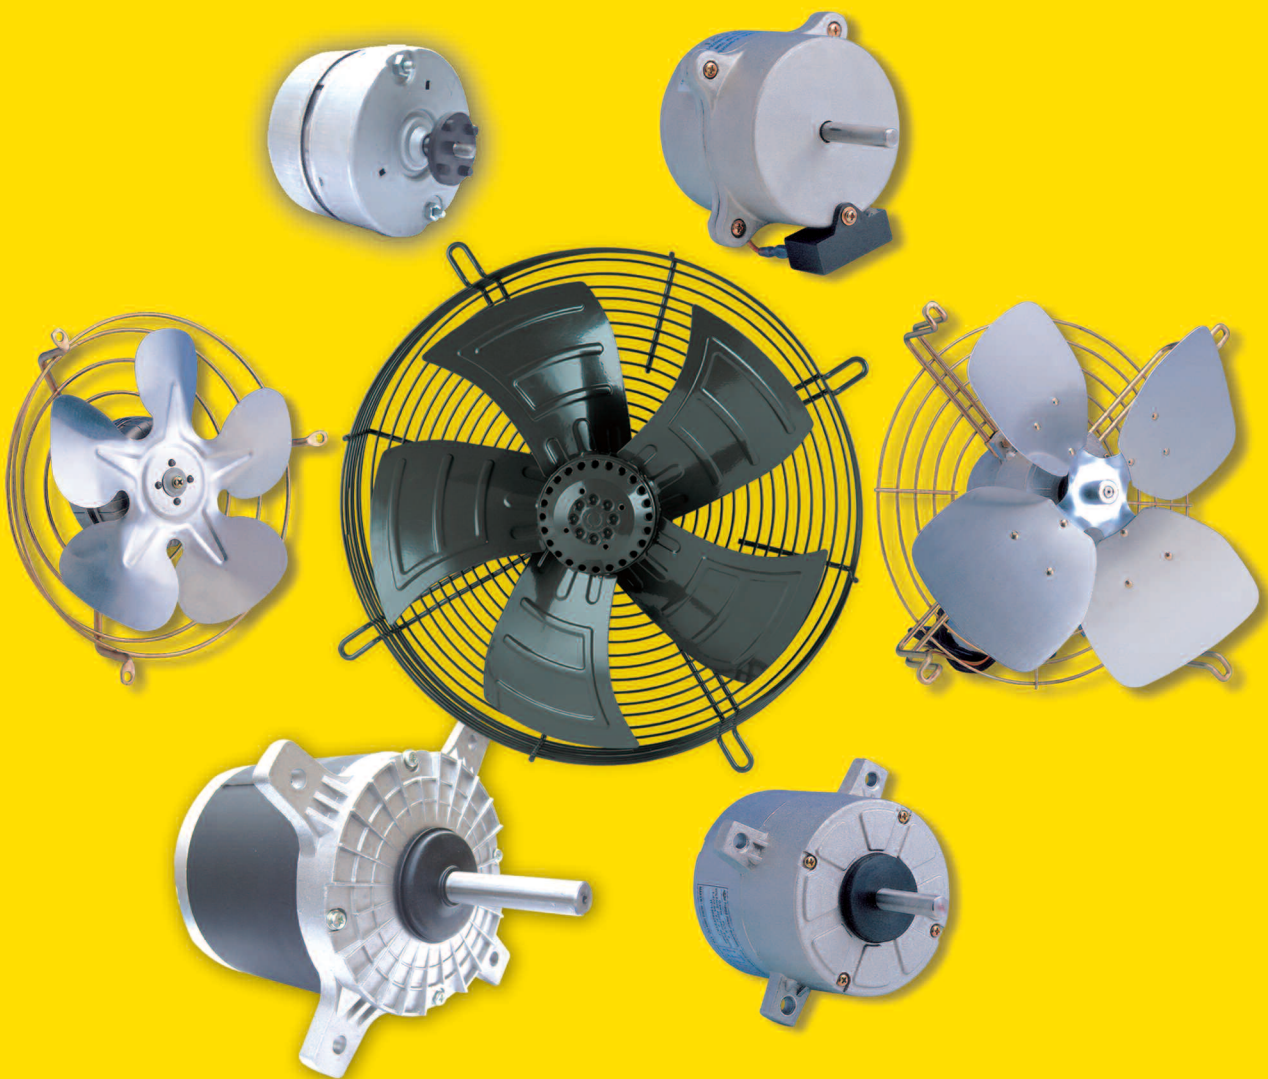

有新코리아(株)

<http://www.yusinkorea.com>

TEL:02)2235-5300 / FAX:02)2234-3475

인사말씀

저희 유신코리아 주식회사는 1971년 창립 이래 냉동공조 분야에 사용되는 팬모터를 제공하는 모타 유통전문회사입니다.

근 30년간의 다년간 축적된 기술을 바탕으로 팬모터 및 이와 관련된 알루미늄 팬, PVC팬, 모타고정망, 팬보호망을 주요 취급품목으로 고객 여러분의 협력 기반위에 고객이 당사 제품을 손쉽게 접할 수 있도록 발돋움하고 있습니다.

여러분이 어떠한 팬모터, 팬을 선정하셔야 하는지 하는 문제를 저희에게 요청을 하신다면 항상 이에 도움을 줄 것입니다.

다년간의 경험에서 축적된 기술력을 가진 팬모터 전문가인 저희와 상담하시어 귀하가 원하는 양질의 제품을 공급하여 귀하에게 도움이 되신다면 더할 나위없는 기쁨이 될 것입니다. 앞으로도 저희 유신코리아 주식회사는 항상 고객이 신뢰할 수 있는 제품을 공급하기 위해 최선을 다 할 것을 약속드리며 항상 귀하의 건강과 행운이 함께하시기를 기원합니다.

감사합니다.

有新코리아(株)

대표이사 박용순외 임직원 일동



Main Products




주요 취급 품목(Main Products)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 단상 팬모타
(Single Phase AC Induction Motor) ● 삼상 팬모타
(Three Phase AC Induction Motor) ● 일체형 팬모타
(Outer Rotor Fan Motor) ● 알루미늄 팬
(Aluminum Fan) ● PVC팬
(Poly Vinyl Chloride Fan) ● 에어커튼
(Air-Curtain) | <ul style="list-style-type: none"> ● 엑셀 팬
(Amass Axial Fan) ● 모타 고정망
(Bracket) ● 팬 보호망
(Grille) ● 컴프레사용 냉각 팬
(Compressor Cooling Fan Sets) ● 환풍기
- 돈사, 계사, 축사, 우사, 마사용
(Ventilation Systems) |
|---|--|


팬모타 (Motor Series)



AL팬 , PVC팬 (Fan Series)

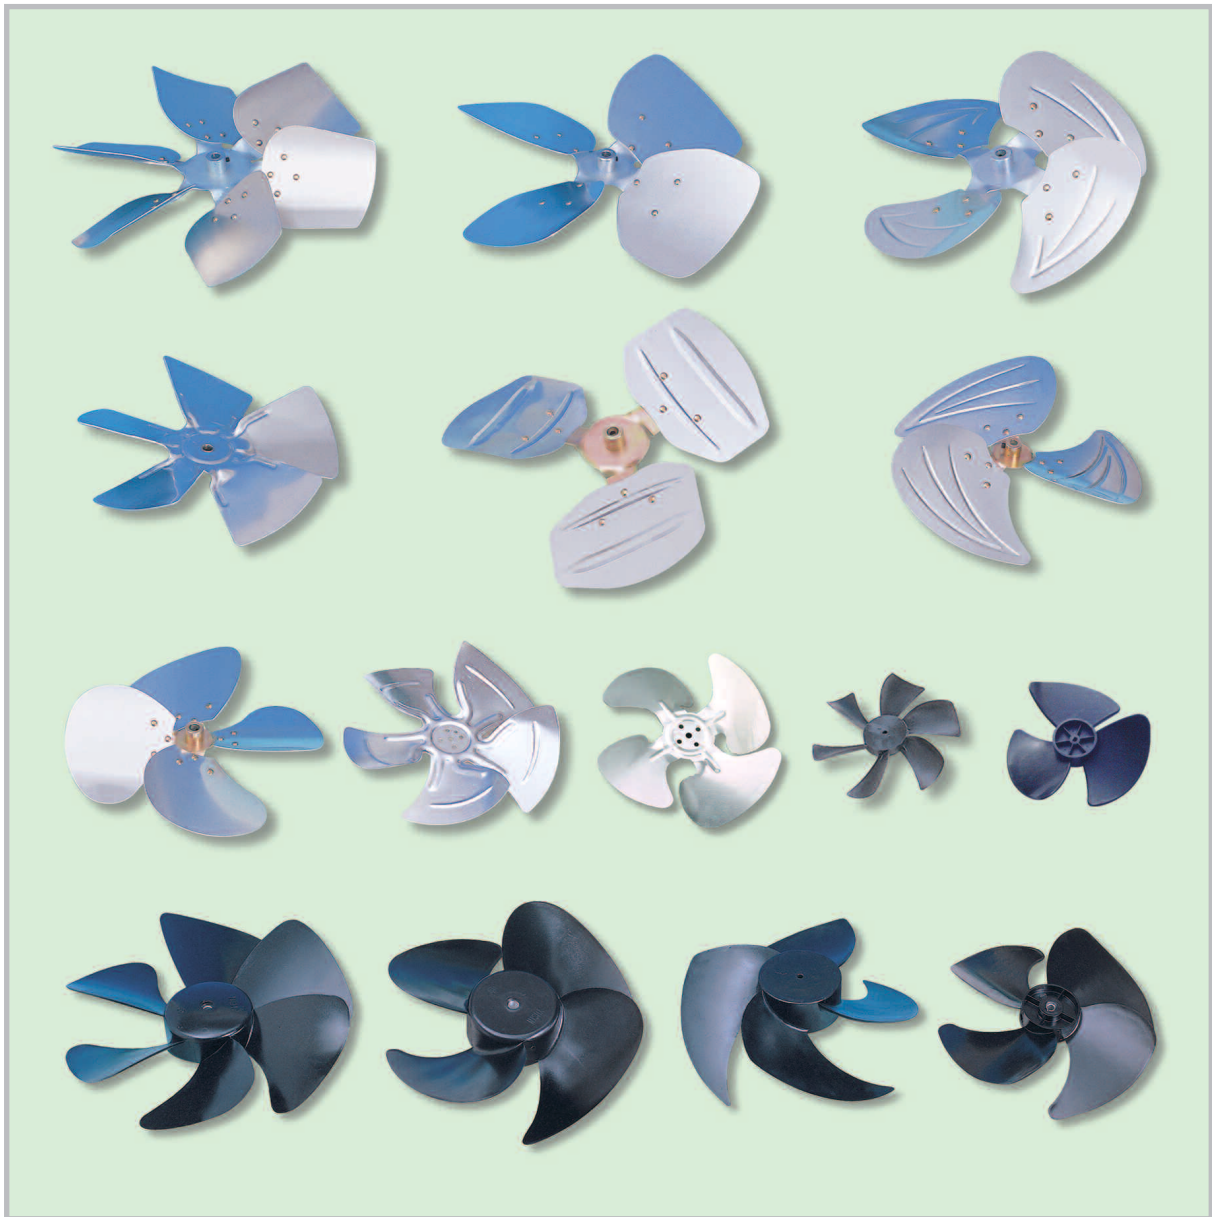

고정망, 보호망 (Bracket · Grille Series)

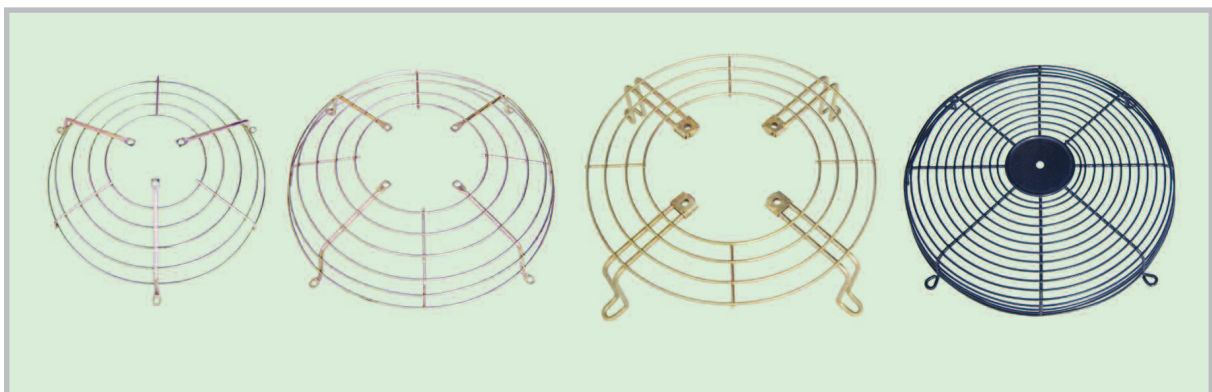

표준 사용표(단상모타기준)

모 타		팬	고정망	보호망
용 량	모델번호			
4w 2P	3220 YSSA-5(흡입)	150	-	-
	3220 YSSB-1(토출)	150	-	-
6w 4P	20412 YSA	200 (흡입/토출)	3*220	-
9w 4P	20420 YSA	225 (흡입/토출)	3*250	-
9w 4P (쇼케이스 용)	4420 YSD	175 (흡입/토출)	3*200	-
		200 (흡입) (37°)	3*220	-
16w 4P	4425 YSB	250 (흡입/토출)	3*280	280
19w 4P	4425 YSC	250 (흡입/토출)	-	280
66 w 4P	9415 YSAA	300 4*10 (PVC)	4*340	340
		300 3*10 (AL)	4*340	340
68w 4P	12430 YSKB	400 4*15 (PVC)	160*450	450
100w 4P	9425 YSAA	350 4*10 (PVC)	4*390	390
		350 3*10 (AL)	4*390	390
175w 4P	9430 YSKC	400 4*8 (PVC)	4*450(w)	450
200w 4P	9430 YSAA	400 3*10 (AL)	4*450	450
250w 4P	1425 YSC-1	400 3*14 (AL)	160*450	450
400w 4P	1430 YSE	450 4*14 (AL)	160*500	500
127w 6P (118 w 6P) (60.2w 6P)	14625 YSJC-1	400 4*14 (PVC)	160*450	450
		400 4*14 (AL)	160*450	450
217w 6P (200w 6P)	13640 YSC	450 4*14 (PVC)	184*500	500
		450 4*14 (AL)	184*500	500
		500 4*14 (AL)	184*550	550
500w 6P	A670 YSB	500 6*14 (PVC)	184*550	550
		550 4*14 (AL)	184*600	600
		600 4*14 (AL)	184*650	650
750w 6P	16660 YSSA	600 4*19 (AL)	220*650	650
		650 4*19 (AL)	220*700	700
		700 4*19 (AL)	220*750	750

※표 보는 법

(팬) 700 4*19 AL ① ② ③ ④	(고정망) 220*750 (3*220) ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	(보호망)
① 팬 지름(m/m) ② 날개매수 ③ 보스(모타샤프트) 구경(m/m) ④ 재질(알루미늄/프라스틱)	⑤ 모타고정대 체결부위 길이(m/m) ⑥ 팬부위길이(m/m) (팬지름보다 약 20~50m/m 큼) ⑦ 모타고정대(고정망) 체결부위(발) 수량	고정망 ⑥과 동일크기 (팬지름보다 약 30~50m/m 큼)



표준 사용표(삼상모타기준)

모 타		팬	고정망	보호망
용 량	모델번호			
0.1Kw 4P	9430 YSTB	300 3*10 (AL)	4*340	340
		300 4*10 (PVC)	4*340	340
		350 3*10 (AL)	4*390	390
		350 4*10 (PVC)	4*390	390
		400 3*10 (AL)	4*450	450
0.2Kw 4P	14430 YSF-1	350 4*14 (AL)	160*400	400
		400 4*14 (AL)	160*450	450
0.4Kw 4P	14440 YSE	450 4*14 (AL)	160*500	500
0.75Kw 4P	13470 YSA	500 6*14 (AL)	184*550	550
0.1Kw 6P	12625 YSTB	400 4*14 (PVC)	160*450	450
		400 4*14 (AL)	160*450	450
0.2Kw 6P (S)	14640 YSTA-2	450 4*14 (PVC)	160*500	500
		450 4*14 (AL)	160*500	500
0.2Kw 6P (L)	13630 YSA	500 4*14 (AL)	184*550	550
0.4Kw 6P	13650 YSD	500 6*14 (PVC)	184*550	550
		550 4*14 (AL)	184*600	600
		600 4*14 (AL)	184*650	650
0.75Kw 6P	16660 YSD	600 4*19 (AL)	220*650	650
		650 4*19 (AL)	220*700	700
		700 4*19 (AL)	220*750	750
0.1Kw 8P	A830 YSA	450 4*14 (AL)	184*500	500
		500 6*14 (PVC)	184*550	550
0.2Kw 8P	13850 YSA-1	550 4*14 (AL)	184*600	600
		600 4*14 (AL)	184*650	650
0.4Kw 8P	16860 YSA	650 4*19 (AL)	220*700	700
		700 4*19 (AL)	220*750	750
0.75Kw 8P	16880 YSD	750 4*19 (AL)	220*800	800
		800 4*19 (AL)	220*850	850

※표 보는 법


(팬) 800 4*19 AL ① ② ③ ④	(고정망) 220*850 (4*340) ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	(보호망)
① 팬 지름(m/m) ② 날개매수 ③ 보스(모타샤프트) 구경(m/m) ④ 재질(알루미늄/프라스틱)	⑤ 모타고정대 체결부위 길이(m/m) ⑥ 팬부위길이(m/m) (팬지름보다 약 20~50m/m 큼) ⑦ 모타고정대(고정망) 체결부위(발) 수량	고정망 ⑥과 동일크기 (팬지름보다 약 30~50m/m 큼)

모타 제원 및 셋트 현황

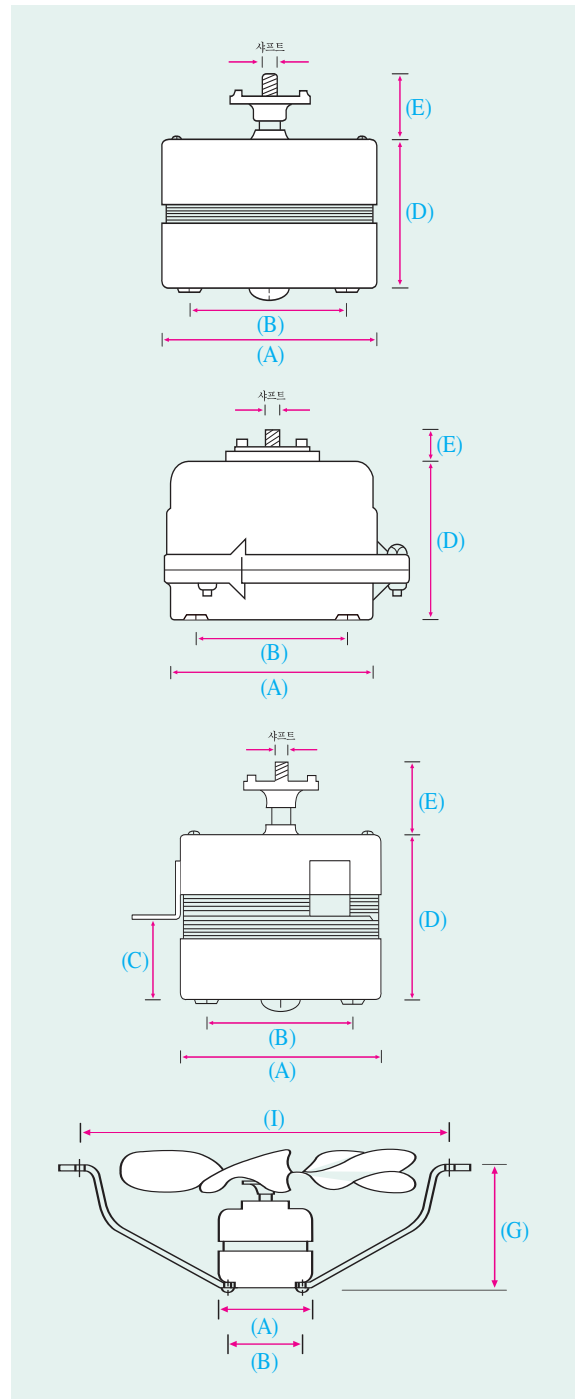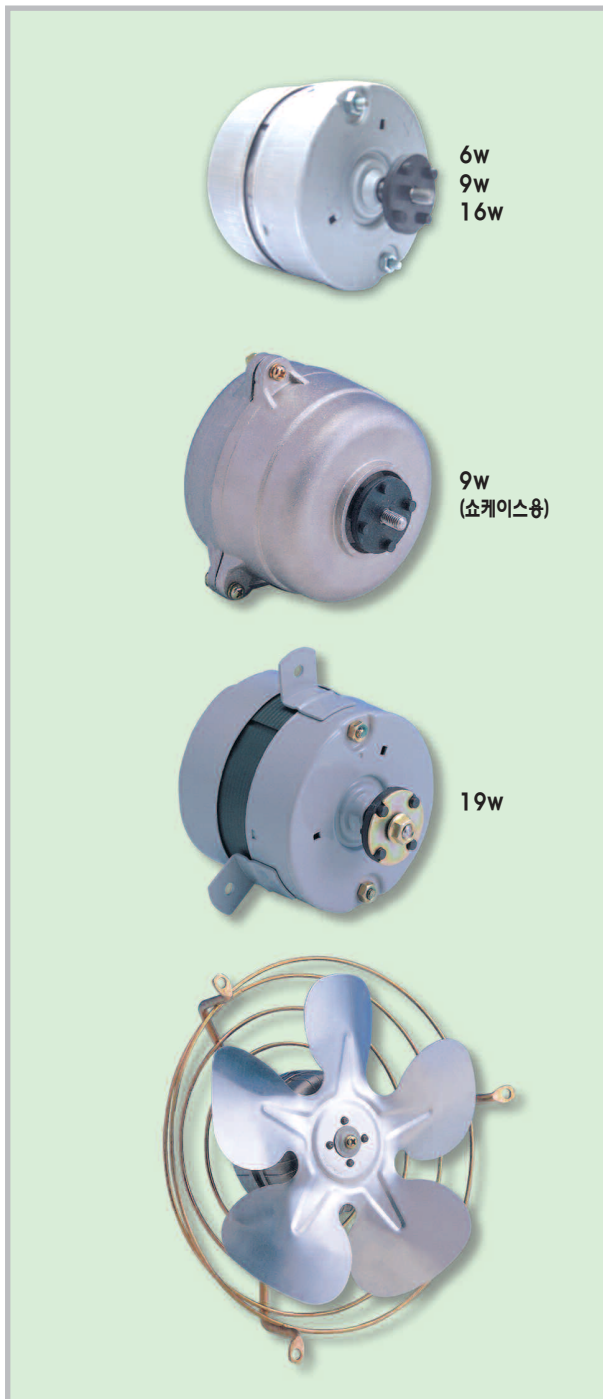


모 타 사 양								모타치수(m/m)					SET 치수 (m/m)							종량
상(P.H)	Model No.	W(Kw)	Pole	Volt	Hz	Amp	Shaft	A	B	C	D	E	FAN	A	B	F	G	I	CMM	
1 φ 단상	20412 YSA	6w	4P	220	60	0.24	M6	85	72	—	57	27	200	85	70	—	79	258	8	
	4420 YSD (쇼케이스용)	9w	4P	220	50/60	0.35	M6	86	72	—	71	16	175	86	70	—	79	240	8	
													200	86	70	—	79	258	10	
	20420 YSA	9w	4P	220	50/60	0.28	M6	85	72	—	65	27	225	85	70	—	83	280	12	
	4425 YSB	16w	4P	220	50/60	0.47	M6	85	72	—	70	27	250	85	70	—	91	316	17	
	4425 YSC	19w	4P	220	50/60	0.47	M6	85	72	34	70	27	250	85	70	—	91	316	19	

모타 제원 및 셋트 현황

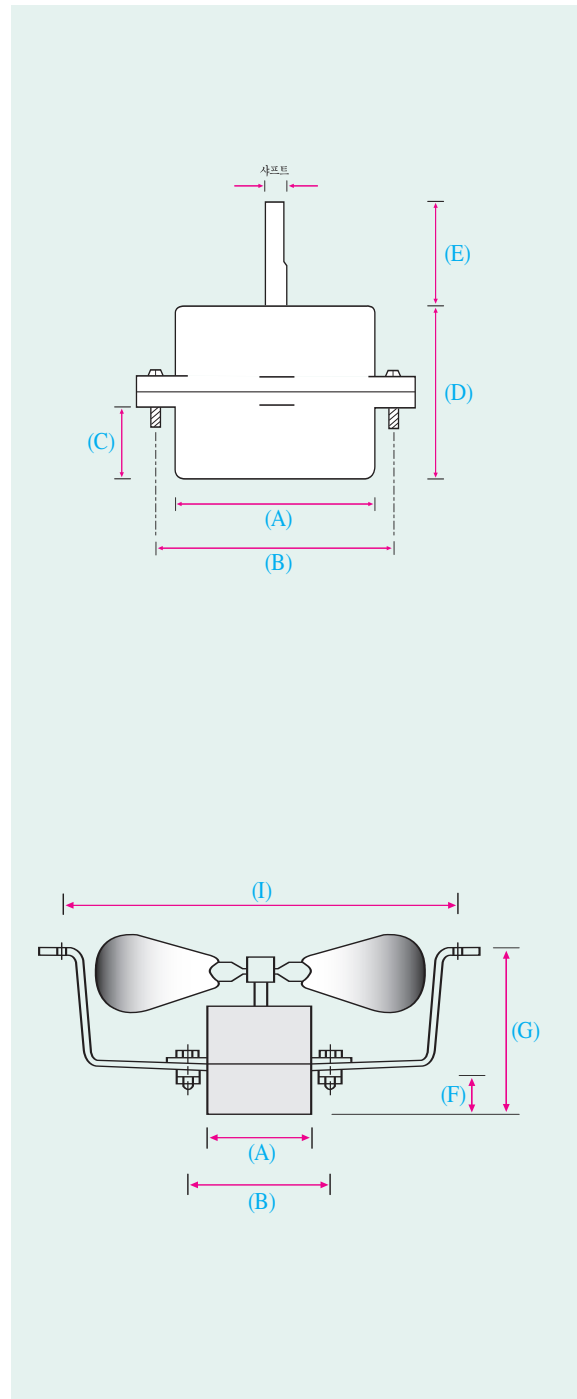



모 타 사 양								모타치수(m/m)					SET 치 수 (m/m)					
상(P.H)	Model No.	W(Kw)	Pole	Volt	Hz	Amp	Shaft	A	B	C	D	E	FAN	A	B	F	G	I
1 ϕ 단상	9415 YSAA	66w	4P	220	50/60	0.30	10	98	118	35	85	52	300	98	118	33	109	373
	9425 YSAA	100w	4P	220	50/60	0.56	10	98	118	35	85	52	350	98	118	33	113	420
	9430 YSAA	200w	4P	220	50/60	1.0	10	98	118	35	85	52	400	98	118	33	116	495
3 ϕ 삼상	9430 YSTB	0.1Kw	4P	220/ 380	50/ 60	0.48/ 0.28	10	98	118	35	85	52	300	98	118	33	109	373
													350	98	118	33	113	420
													400	98	118	33	116	495

모타 제원 및 셋트 현황

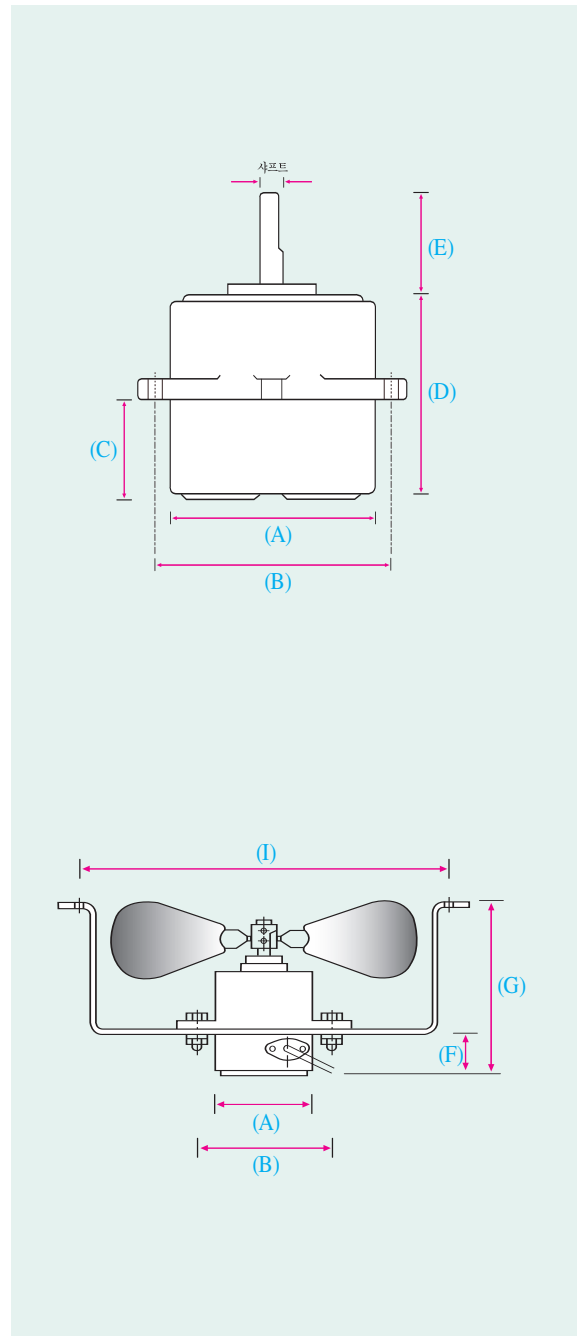

모 타 사 양								모타치수(m/m)					SET 치 수 (m/m)					
상(P.H)	Model No.	W(Kw)	Pole	Volt	Hz	Amp	Shaft	A	B	C	D	E	FAN	A	B	F	G	I
1 φ 단상	12430 YSKB	68w	4P	220	50/60	0.85	15	124	160	78	141	97	400	124	160	65	179	495
	14625 YSJC-1	127w	6P	220	50/60	0.62/0.60	14	129	160	63	124	70	400	129	160	50	164	495
	13640 YSC	217w	6P	220	50/60	1.1/1.0	14	145	184	65	126	70	450	145	184	52	166	545
													500	145	184	52	166	595
													500	145	184	67	181	595
	A 670 YSB	500w	6P	220	50/60	3.00	14	145	184	80	156	80	550	145	184	67	181	645
													600	145	184	67	181	695


모타 제원 및 셋트 현황

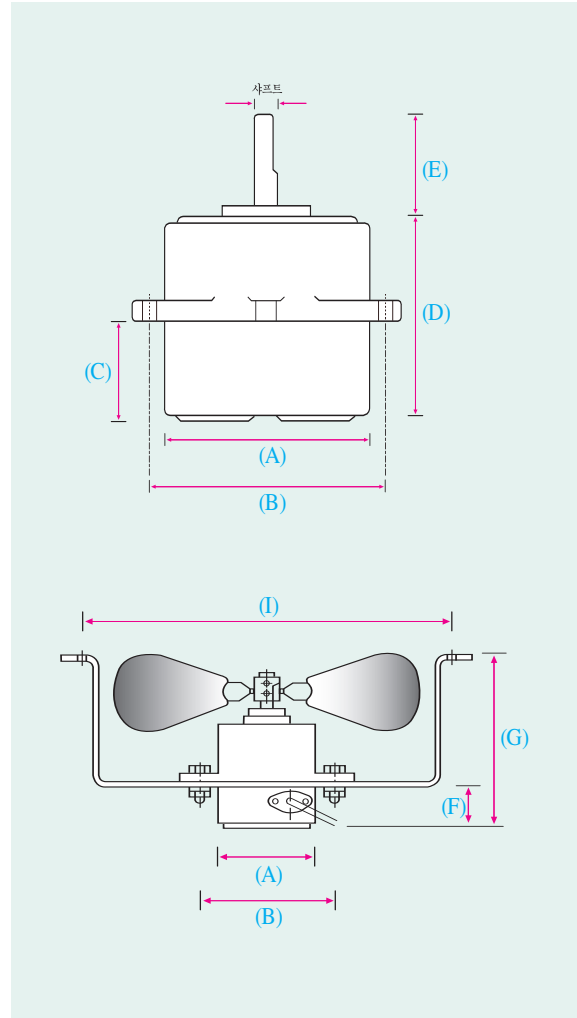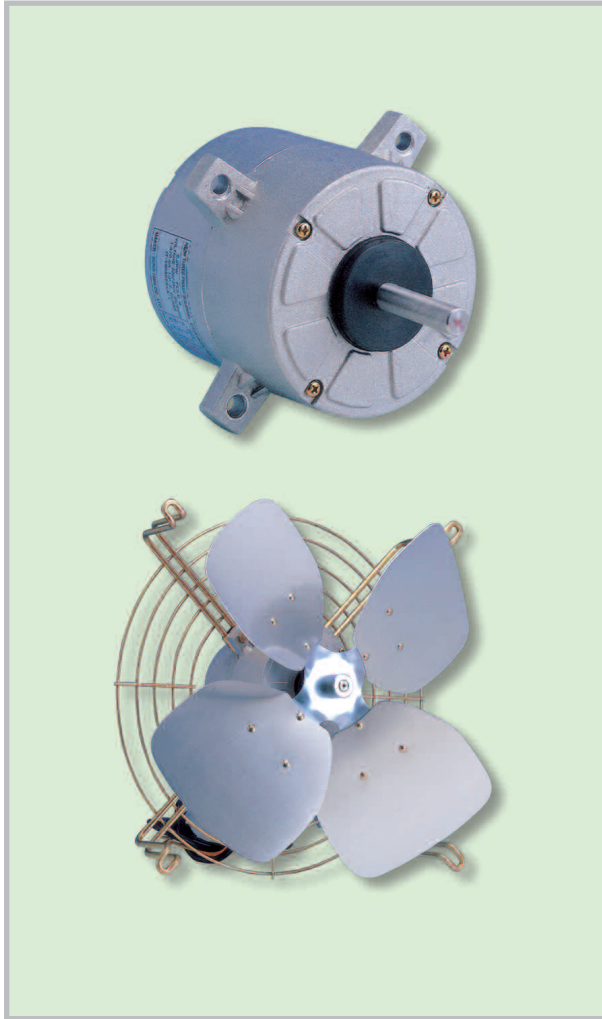


모 타 사양								모타치수(m/m)					SET 치 수 (m/m)					
상(P.H)	Model No.	W(Kw)	Pole	Volt	Hz	Amp	Shaft	A	B	C	D	E	FAN	A	B	F	G	I
3φ 삼상	14430 YSF-1	0.2Kw	4P	220/380	50/60	1.6/0.9	14	129	160	63	124	70	350	129	160	50	164	435
													400	129	160	50	164	495
	12625 YSTB	0.1Kw	6P	220/380	50/60	0.75/0.53	14	129	160	63	124	70	400	129	160	50	164	495
	14440 YSE	0.4Kw	4P	220/380	50/60	1.6/0.9	14	129	160	63	124	70	450	129	160	50	164	545
	14640 YSTA-2	0.2Kw(S)	6P	220/380	50/60	0.9/0.5	14	129	160	63	124	70	450	129	160	50	164	545
	13630 YSA	0.2Kw(L)	6P	220/380	50/60	1.5/0.8	14	145	184	65	126	70	48x500	145	184	52	166	595
	A 830 YSA	0.1Kw	8P	220/380	50/60	1.2/0.7	14	145	184	63	124	70	450	145	184	50	164	545
													500	145	184	50	164	595
	13470 YSA	0.75Kw	4P	220/380	60	3.6/2.1	14	145	184	83	150	70	500	145	184	70	184	595
													68x500	145	184	52	166	595
	13650 YSD	0.4Kw	6P	220/380	50/60	1.8/1.1	14	145	184	65	126	70	550	145	184	52	166	645
													600	145	184	52	166	695
	13850 YSA-1	0.2Kw	8P	220/380	60	1.6/0.95	14	145	184	65	126	70	550	145	184	52	166	645
													600	145	184	52	166	695

※0.2Kw 6P는 (S)와 (L) 두 모델이 있습니다.

모타 제원 및 셋트 현황


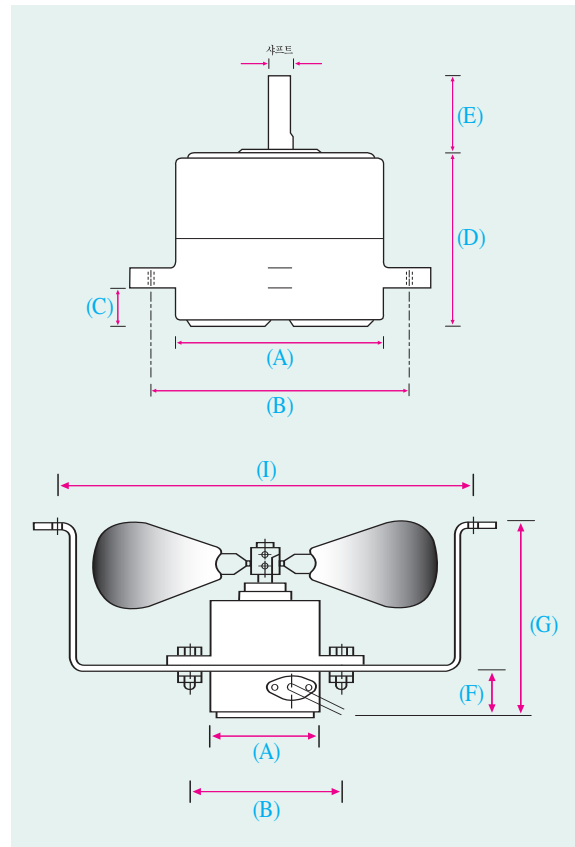


모 타 사 양								모타치수(m/m)					SET 치 수 (m/m)					
상(P.H)	Model No.	W(Kw)	Pole	Volt	Hz	Amp	Shaft	A	B	C	D	E	FAN	A	B	F	G	I
1φ 단상	1425 YSC-1	250w	4P	220	50/60	1.3	14	127	160	23	107	46	400	127	160	10	124	495
	1430 YSE	400w	4P	220	50/60	1.8	14	127	160	23	103	50	450	127	160	10	124	545

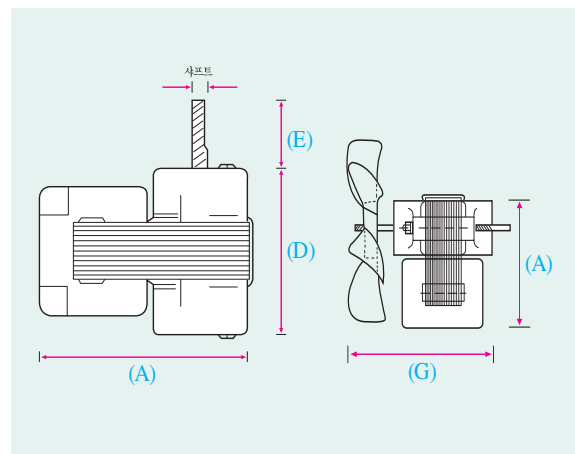


모 타 사 양								모타치수(m/m)					SET 치 수 (m/m)					
상(P.H)	Model No.	W(Kw)	Pole	Volt	Hz	Amp	Shaft	A	B	C	D	E	FAN	A	B	F	G	I
1φ 단상	3220 YSSA-5(흡입)	4w	2P	220	60	0.32	M5	75	-	-	58	29	150	75	-	-	85	-
	3220 YSSB-1(토출)	4w	2P	220	60	0.32	M5	75	-	-	58	29	150	75	-	-	85	-

모타 제원 및 셋트 현황

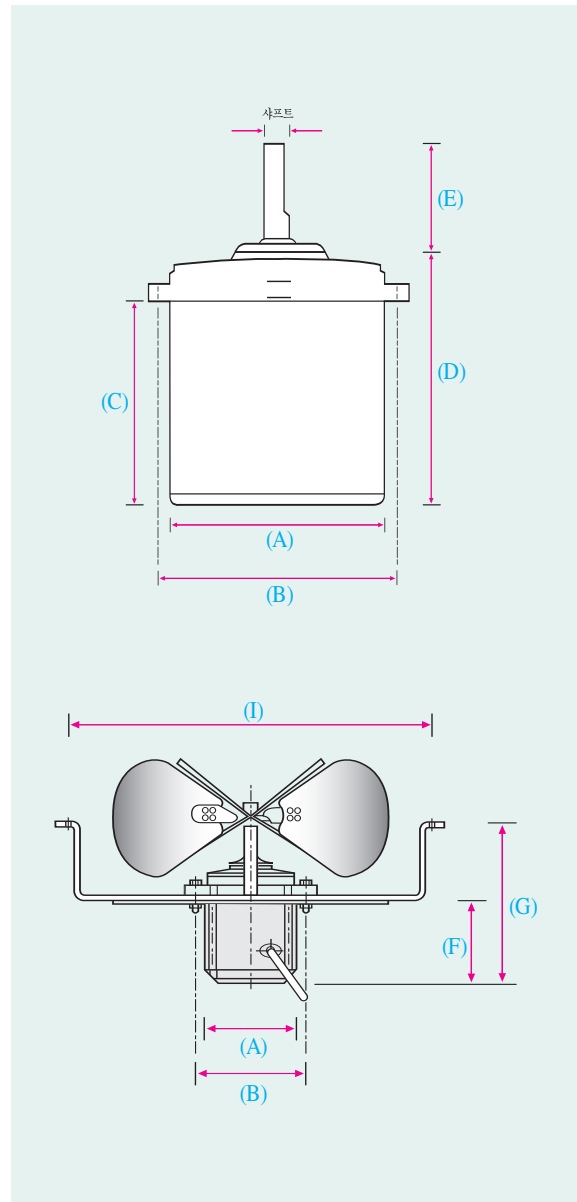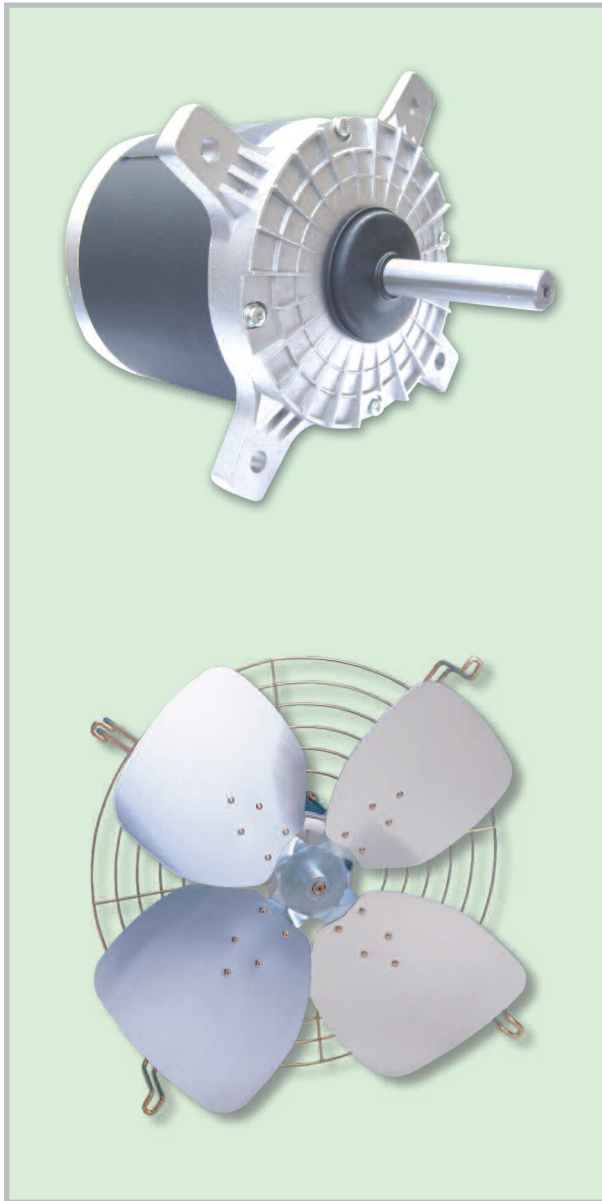

모 타 사 양								모타치수(m/m)					SET 치수 (m/m)						
상(P.H)	Model No.	W(Kw)	Pole	Volt	Hz	Amp	Shaff	A	B	C	D	E	FAN	A	B	F	G	I	
1 ϕ 단상	16660 YSSA	750w	6P	220	60	6.9	19	164	220	159	185	104	600	164	220	146	240	695	
													650	164	220	146	240	745	
													700	164	220	146	240	795	
3 ϕ 삼상	16660 YSD	0.75Kw	6P	220/380	60	4.3/2.4	19	164	220	159	185	104	600	164	220	146	240	695	
													650	164	220	146	240	745	
													700	164	220	146	240	795	
	16860 YSA	0.4Kw	8P	220/380	60	2.6/1.5	19	164	220	159	185	104	650	164	220	146	240	745	
													700	164	220	146	240	795	
	16880 YSD	0.75Kw	8P	220/380	50/60	2.8/1.7	19	164	220	159	185	104	750	164	220	146	240	845	
													800	164	220	146	240	895	

일체형 팬모타(OR모타)

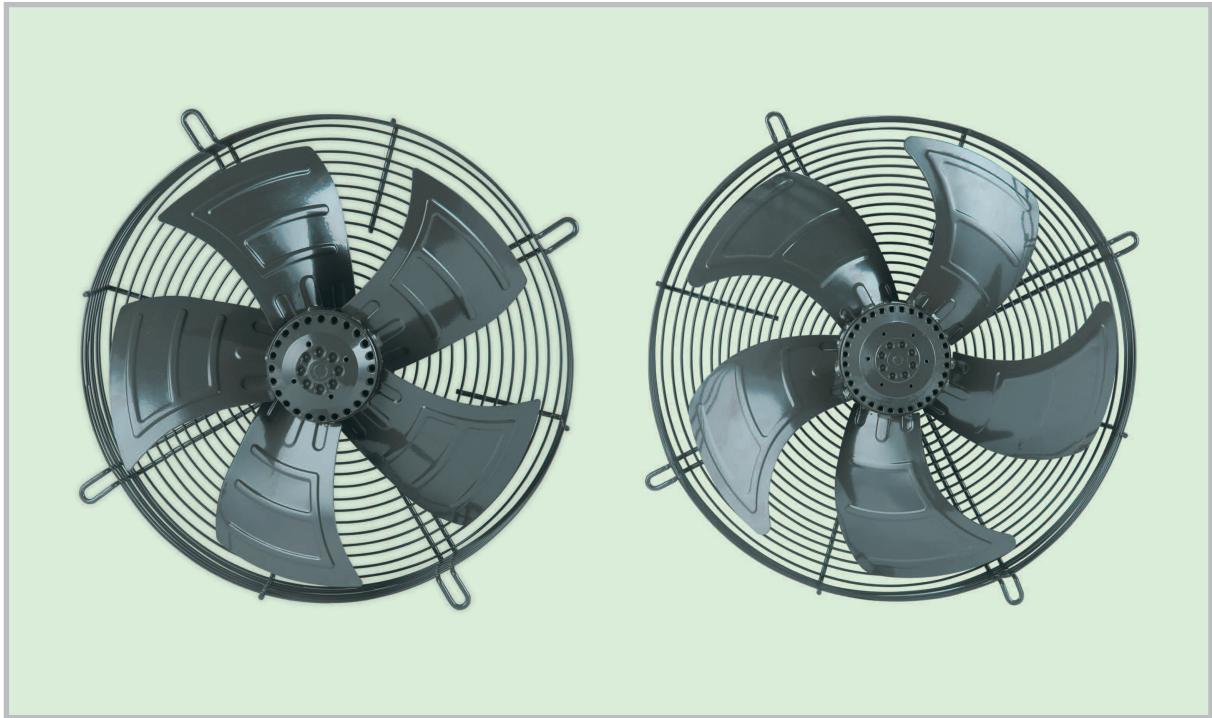


일체형 팬모타 (OR모타) 사양표


모델번호	팬		전기적 사양 내역											Air Vol.	중량
	지름 m/m	상 PH	전압 Volt	극수 Pole	주파수 Hz	전류 Amp.	입력 W	출력 W	콘덴사 uF/VAC	절연 등급	권선부 deg	온도보호 T/P	수명 Life/HR	풍량 CMM	회전방향 CCW
ORT-4350YSA	350	3	220/380	4	50/60	0.39/0.23	128/128	68	-	B	T80	145	20,000	47	흡입형
ORT-6400YSA	400	3	220/380	6	60	0.61/0.36	120/119	54	-	B	T80	145	20,000	53	흡입형
ORT-6450YSA	450	3	220/380	6	60	0.65/0.38	153/153	77	-	B	T80	145	20,000	73	흡입형
ORT-6500YSA	500	3	220/380	6	60	1.61/0.90	375/343	225	-	B	T80	145	20,000	96	흡입형
ORT-6550YSA	550	3	220/380	6	60	1.65/0.93	418/395	263	-	B	T80	145	20,000	120	흡입형
ORT-6600YSA	600	3	220/380	6	50/60	1.84/1.04	575/570	392	-	B	T80	145	20,000	156	흡입형
ORT-6630YSA	630	3	220/380	6	50/60	1.85/1.06	605/595	341	-	B	T80	145	20,000	182	흡입형
ORT-6700YSA	700	3	220/380	6	50/60	2.10/1.22	660/665	352	-	B	T80	145	20,000	240	흡입형
ORS-4350YSA	350	1	220	4	60	0.71	151	61	3/450	B	T80	145	20,000	47	흡입형
ORS-6400YSA	400	1	220	6	50/60	0.59/0.54	112/118	49	4/450	B	T80	145	20,000	53	흡입형
ORS-6450YSA	450	1	220	6	50/60	0.63/0.66	128/146	67	4.5/450	B	T80	145	20,000	73	흡입형
ORS-6500YSA	500	1	220	6	50/60	1.03/1.40	222/306	127	6/450	B	T80	145	20,000	96	흡입형

일체형 팬모타 브라켓 규격


모델번호	상 (PH)	FAN	규격 (m/m)					비 고
		m/m	①	②	③	④	⑤	
ORT-4350YSA	3	350	350	420	51	109	440	
ORT-6400YSA	3	400	400	495	45	120	515	
ORT-6450YSA	3	450	450	545	45	120	565	
ORT-6500YSA	3	500	500	595	69	120	620	
ORT-6550YSA	3	550	550	645	74	130	670	
ORT-6600YSA	3	600	600	695	74	130	720	
ORT-6630YSA	3	630	630	745	94	130	770	
ORT-6700YSA	3	700	700	795	84	140	820	
ORS-4350YSA	1	350	350	420	51	109	442	
ORS-6400YSA	1	400	400	495	45	120	515	
ORS-6450YSA	1	450	450	545	45	120	565	
ORS-6500YSA	1	500	500	595	69	120	620	

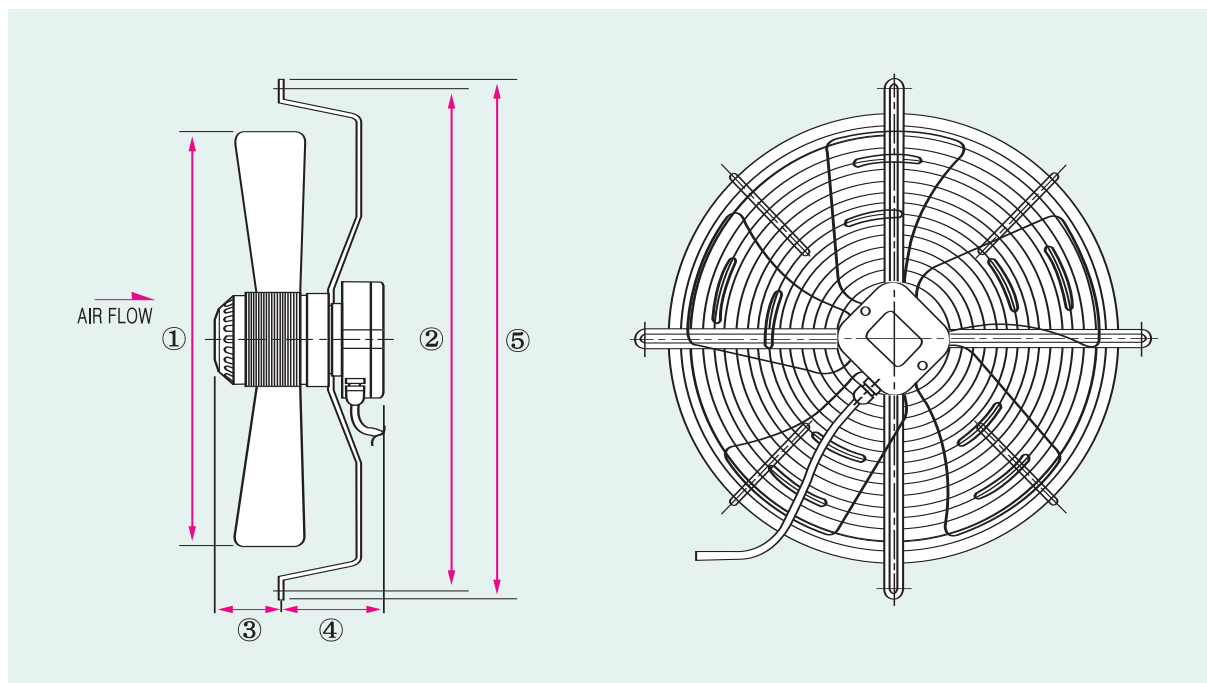


풍량곡선표 (Air Volume Curve)

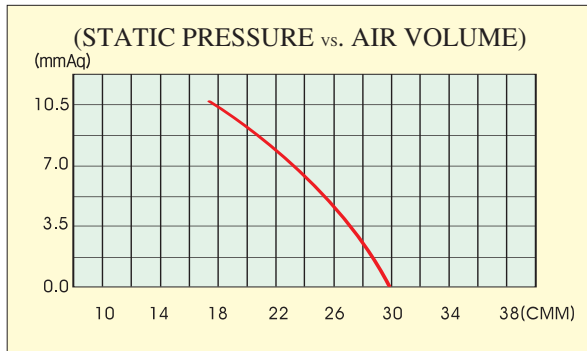


— AL. FAN : 3B×300φ. 4P (23°)

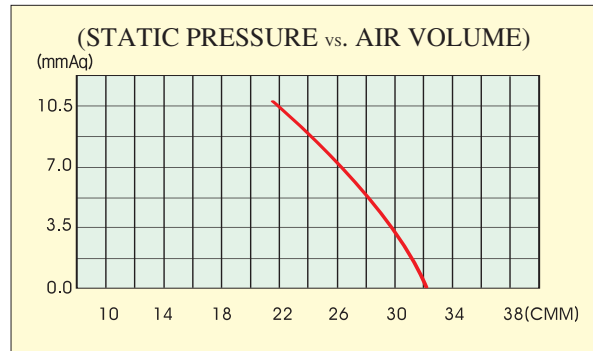

— AL. FAN : 4B×300φ. 4P (23°)

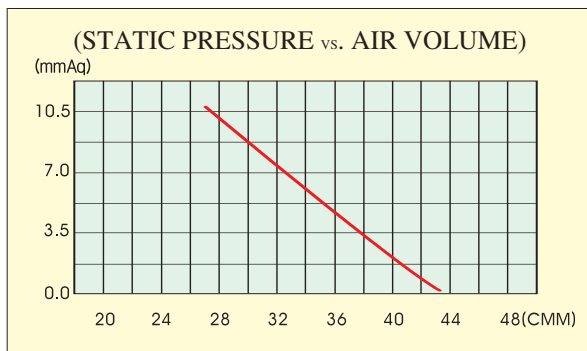


— AL. FAN : 3B×350φ. 4P (23°)

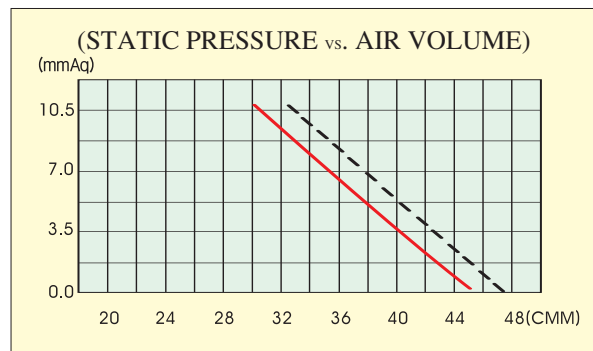


— AL. FAN : 4B×350φ. 4P (25°)

----- 일체형팬모타 : 5B×350φ. 4P(ORS-4350YSA)


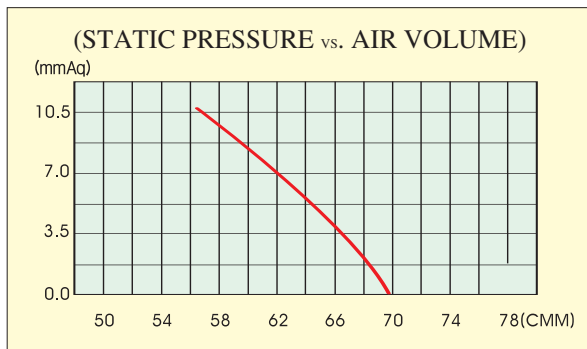


— AL. FAN : 4B×400φ. 4P (25°)

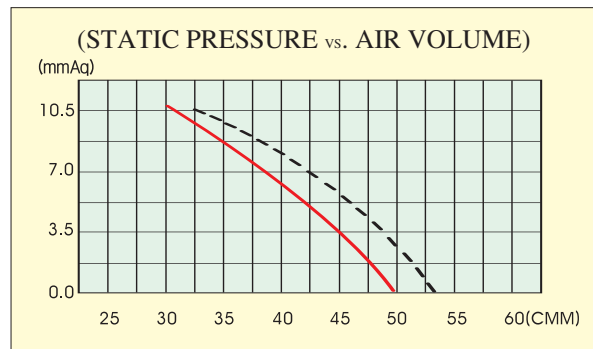

— AL. FAN : 4B×400φ. 6P (30°)


----- 일체형팬모타 : 5B×400φ. 6P(ORS/ORT-6400YSA)

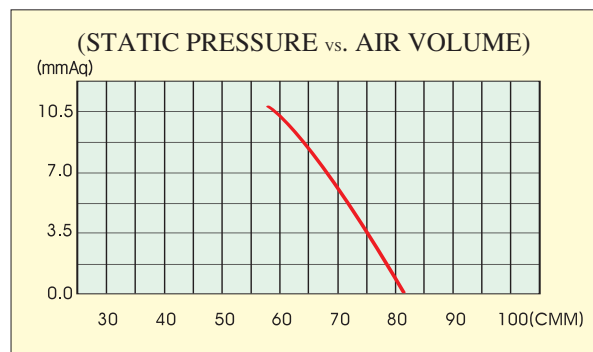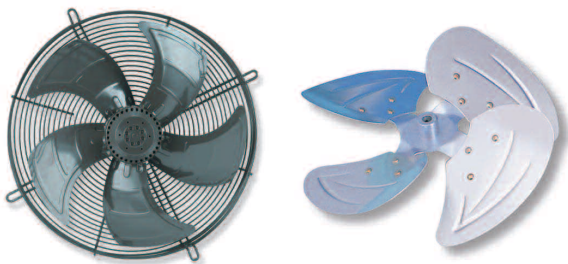


— AL. FAN : 4B×450φ. 4P (25°)

※ 본 풍량곡선표의 적용은 사용환경에 따라 Fan 효율 80% 정도의 적용이 필요합니다.


풍량곡선표 (Air Volume Curve)

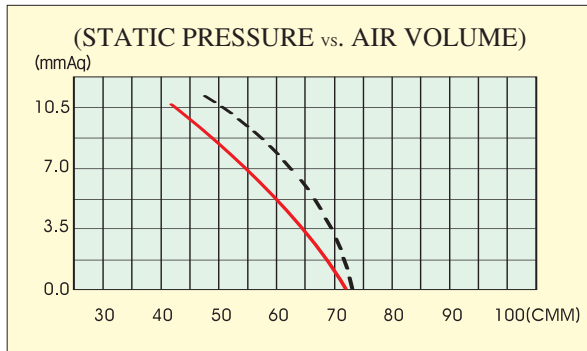


— AL. FAN : 4B×450 ϕ . 6P (30°)
 ----- 일체형팬모타 : 5B×450 ϕ . 6P(ORS/ORT-6450YSA)

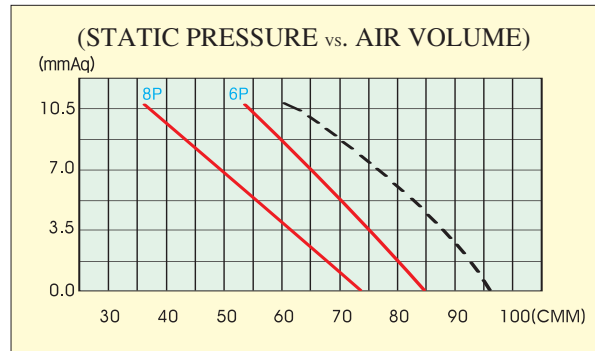


— AL. FAN : 4B×500 ϕ . 6P. 8P (27°)
 ----- 일체형팬모타 : 5B×500 ϕ . 6P(ORS/ORT-6500YSA)

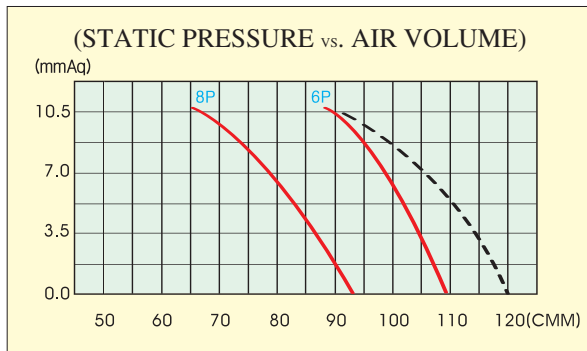


— AL. FAN : 4B×550 ϕ . 6P. 8P (27°)
 ----- 일체형팬모타 : 5B×550 ϕ . 6P(ORT-6550YSA)

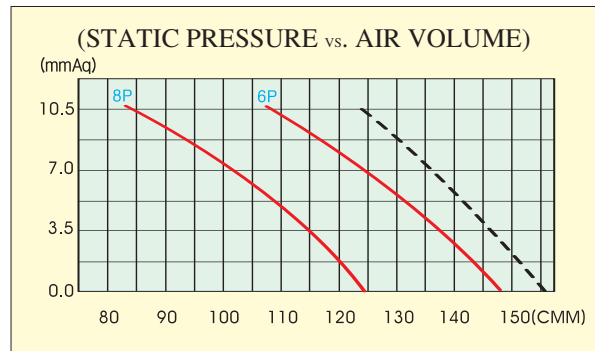


— AL. FAN : 4B×600 ϕ . 6P. 8P (27°)
 ----- 일체형팬모타 : 5B×600 ϕ . 6P(ORT-6600YSA)

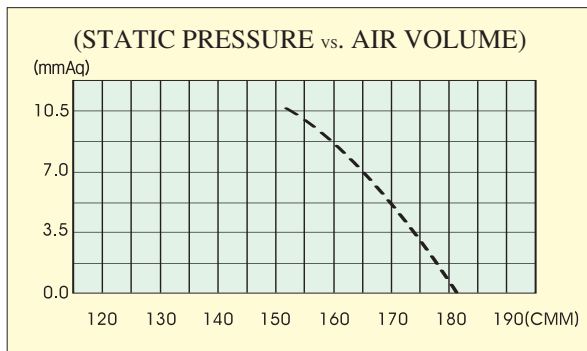


----- 일체형팬모타 : 5B×630 ϕ . 6P(ORT-6630YSA)

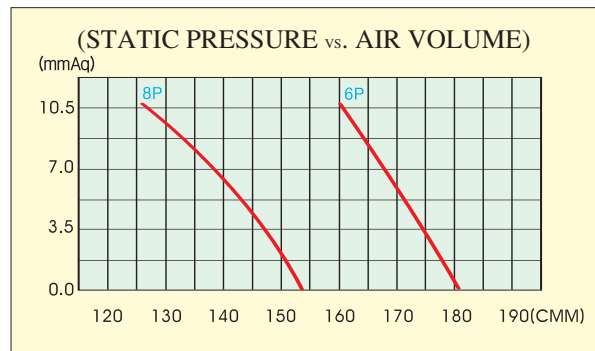

— AL. FAN : 4B×650 ϕ . 6P. 8P (25°)

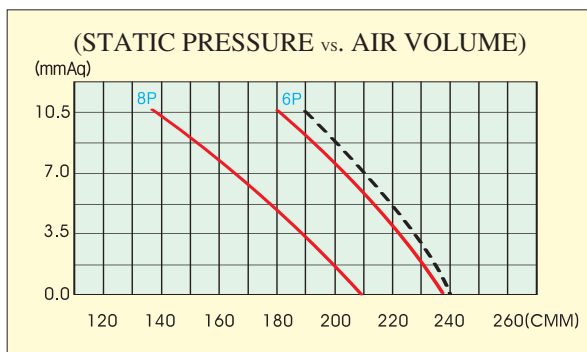


— AL. FAN : 4B×700 ϕ . 6P. 8P (25°)
 ----- 일체형팬모타 : 5B×700 ϕ . 6P(ORT-6700YSA)

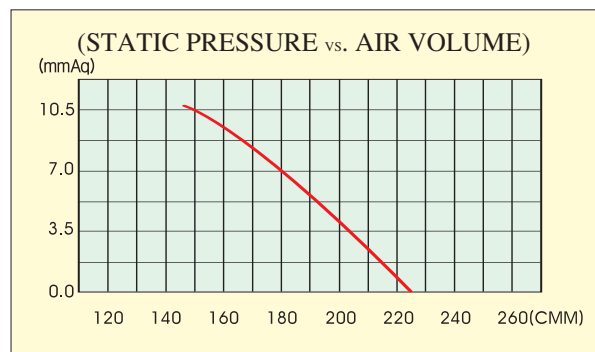


— AL. FAN : 4B×750 ϕ . 8P (25°)

※ 본 풍량곡선표의 적용은 사용환경에 따라 Fan 효율 80% 정도의 적용이 필요합니다.

환 풍 기

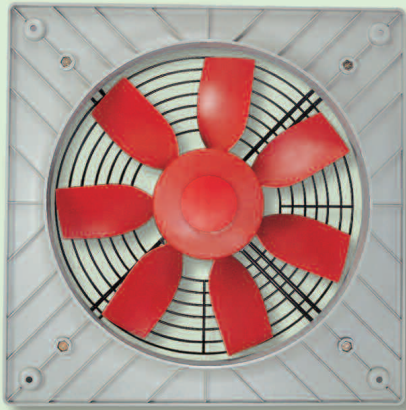

돈사 · 계사용

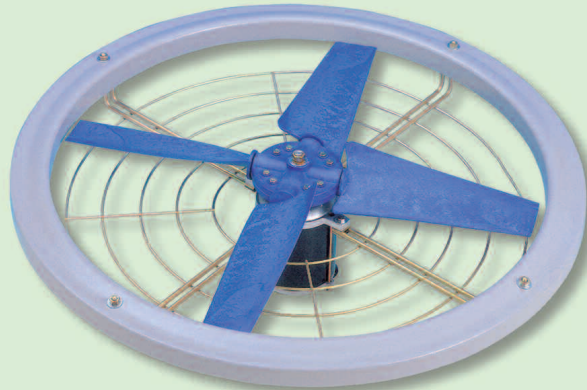

축사 · 우사 · 마사용


환풍기(돈사 · 계사용)

모델번호	모 타					PVC 팬			설치규격
	전 원	주파수	출 력	극수	전 류	크 기	날개 매수	풍 량	가로×세로
YSV-350	220V	60Hz	90W	4P	0.78A	350m/m	7	63CMM	520×520m/m
YSV-400	220V	60Hz	170W	4P	1.20A	400m/m	7	88CMM	570×570m/m
YSV-450	220V	60Hz	180W	4P	1.56A	450m/m	7	95CMM	620×620m/m
YSV-500	220V	60Hz	260W	6P	1.60A	500m/m	7	153CMM	700×700m/m
YSV-550	220V	60Hz	260W	6P	1.60A	550m/m	7	170CMM	730×730m/m
YSV-600	220V	60Hz	410W	6P	2.84A	600m/m	7	240CMM	800×800m/m
YSV-650	220V	60Hz	410W	6P	2.84A	650m/m	7	259CMM	830×830m/m

환풍기(축사 · 우사 · 마사용)

모델번호	모 타					PVC 팬			설치규격
	전 원	주파수	출 력	극수	전 류	크 기	날개 매수	풍 량	원지름
YSV-940	220V	60Hz	400W	8P	2.8A	940m/m	4	305CMM	1153m/m
	220V/380V	60Hz	0.75Kw	8P	4.5/2.6A	940m/m	4	305CMM	1153m/m
YSV-1200	220V	60Hz	450W	8P	3.1A	1200m/m	4	450CMM	1315m/m

컴프레서용 냉각 팬 (Compressor Cooling Fan Set)

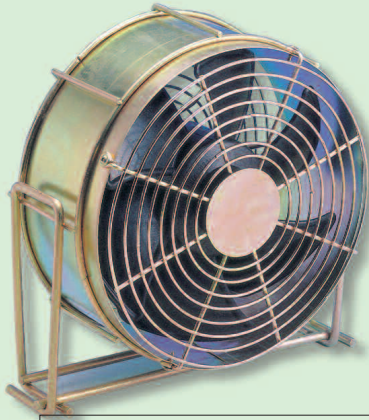

산요용-수평형



산요용-수직형




코플랜드용 · 비처용

구분	코플랜드용		비처용	
	브라켓	용량별	브라켓	용량별
소형(8")	고정부착형태	기 타	-	-
대형 (10")	소(小)	7.5 ~ 15HP	단일 형태	전기중
	중(中)	30 ~ 50HP		
	대(大)	20 ~ 25HP		



※브라켓은 별도임

안착식형 모터

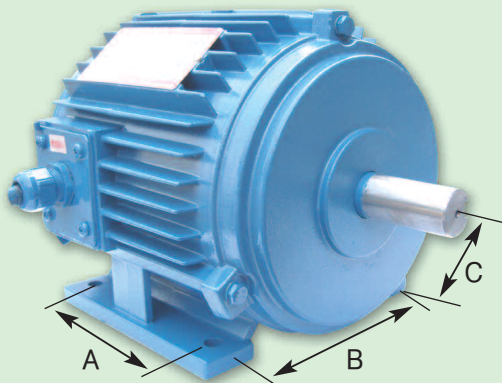

모터용량	극수	샤프트 (m/m)	체결부위(m/m)		
			A	B	C
1HP(0.75Kw)	4P	19	100	125	80
2HP(1.5Kw)	4P	24	125	140	90
3HP(2.25Kw)	4P	28	140	160	100
5HP(3.75Kw)	4P	28	140	190	112
1/2HP(0.4Kw)	6P	19	100	125	80
1HP(0.75Kw)	6P	24	125	140	90
2HP(1.5Kw)	6P	28	140	160	100
3HP(2.25Kw)	6P	28	140	190	112

엑셀팬-축류가변 조립형 팬 (Amass Axial Fan)

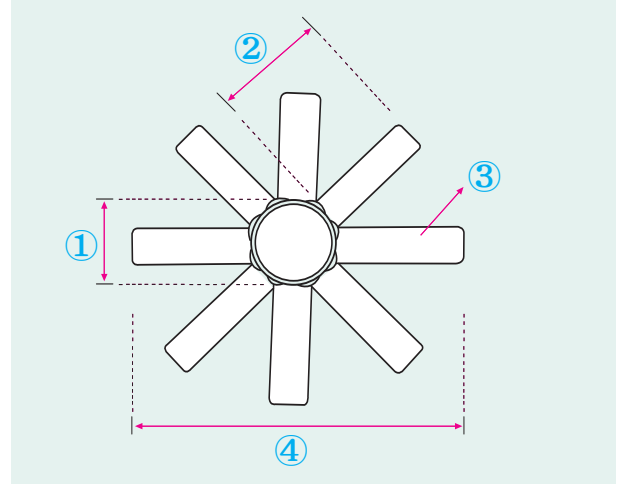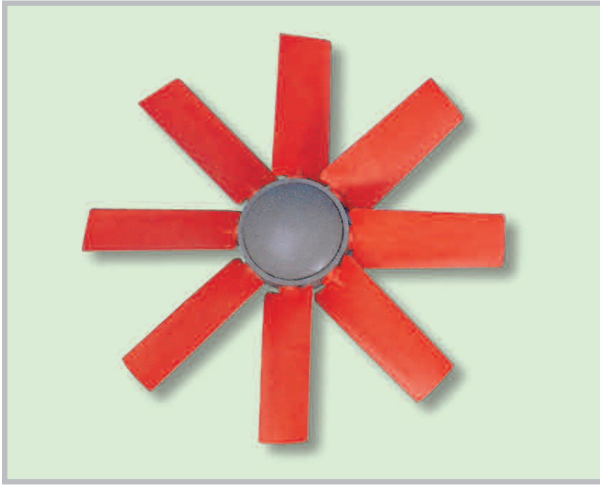

1. 재질

유리섬유 강화 특수 Engineering Plastic으로서 금속대용으로 쓰이는 고강도, 고충격 강도의 특수 재질로서 녹슬지 않고 온기, 온도, 화공약품에 안전합니다.

(1) Impeller 및 hub : PA GF 30%

(2) 사용온도 : $-25^{\circ} \sim +115^{\circ}$ 사이 (APF저온용 : $-40^{\circ} \sim +125^{\circ}$ 사이)

2. 설계 및 구조

Computer Program Data를 이용하여 Impeller의 비틀림 현상, 각도 Vortex분포등의 구조해석을 통한 설계로 고효율, 저소음의 Aerodynamic Design입니다.

3. 균형(Balance)

모든 Impeller와 Hub가 정확한 중량으로 한치의 오차없이 조립이 되므로 Aluminum, Steel 및 FRP 재의 Fan에서와 같은 Balance작업이 전혀 필요 없습니다.

4. 조립 및 분해

요구되는 풍량과 정압에 따라 Performance Data상에서 조립 각도를 선택한 후 그에 맞추어 Impeller와 Hub를 조립하면 되며 분해도 아주 용이합니다.


5. 사용처

냉동기, 유니트쿨러, 차량냉동용, 건조기, 지하주차장, 용접배기, 공장창고용, 흡배기, 열교환기, 탱크정화조, 용광로, 곡물창고, 탄광, 광산, 냉동창고, 영사실, 공장흡배기, 지하철, 지하터널, 조선편배기 외

6. 제원


형 식	사프트(m/m)	① 허브	②날개 1매 총길이	③날개매수	④팬 총 지름
SM	14 / 19	130 m/m	185 m/m	8매	300 ~ 500m/m
A	19 / 24 / 28	170 m/m	190 m/m	6매 / 8매	450 ~ 550m/m
			295 m/m		550 ~ 760m/m
M	28 / 38 / 42	270 m/m	315 m/m	12매	600 ~ 900m/m
S	28 / 38 / 42	270 m/m	465 m/m	4매 / 6매	700 ~ 1,200m/m
NS	38 / 42 / 48	400 m/m	400 m/m	12매	800 ~ 1,200m/m
APF저온용	19 / 24 / 28	170 m/m	190/295 m/m	8매	450 ~ 760m/m

모타 고정망

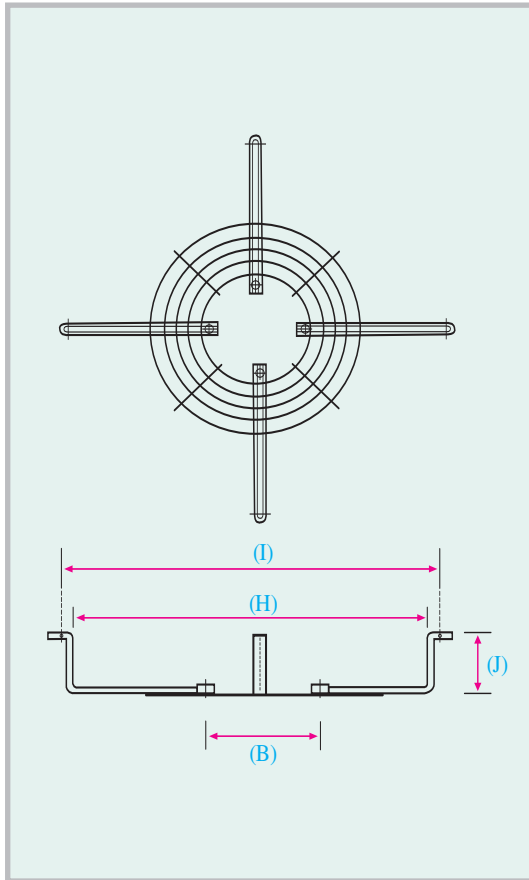


호 칭	길이(m/m)				사용되는 팬지름 (m/m)
	B	H	I	J	
160 * 400	160	400	435	114	350
160 * 450	160	450	495	114	400
160 * 500	160	500	545	114	450
184 * 450	184	450	495	114	400
184 * 500	184	500	545	114	450
184 * 550	184	550	595	114	500
184 * 600	184	600	645	114	550
184 * 650	184	650	695	114	600
220 * 550	220	550	595	94	500
220 * 600	220	600	645	94	550
220 * 650	220	650	695	94	600
220 * 700	220	700	745	94	650
220 * 750	220	750	795	94	700
220 * 800	220	800	845	94	750
220 * 850	220	850	895	94	800

팬 보호망

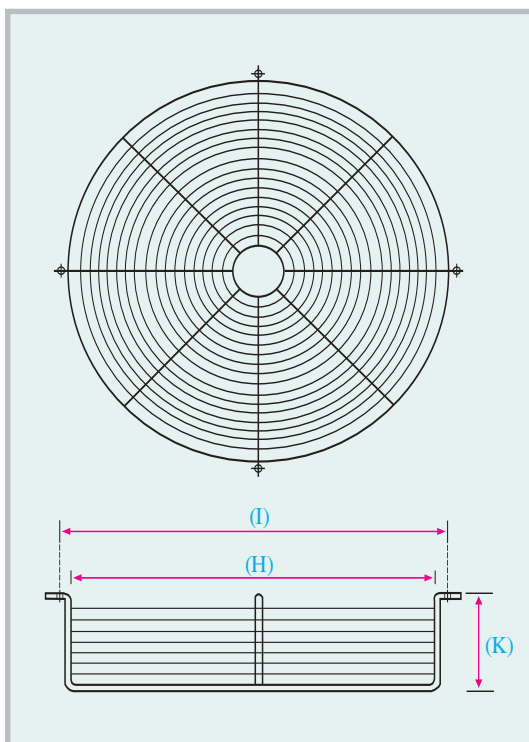

호 칭	길이(m/m)			사용되는 팬지름 (m/m)
	H	I	K	
280	280	312	47	250
340	340	373	60	300
390	390	420	60	350
400	400	435	60	350
450	450	495	75	400
500	500	545	75	450
550	550	595	82	500
600	600	645	82	550
650	650	695	82	600
700	700	745	90	650
750	750	795	90	700
800	800	845	90	750
850	850	895	90	800

에어커튼 (Air-Curtain)


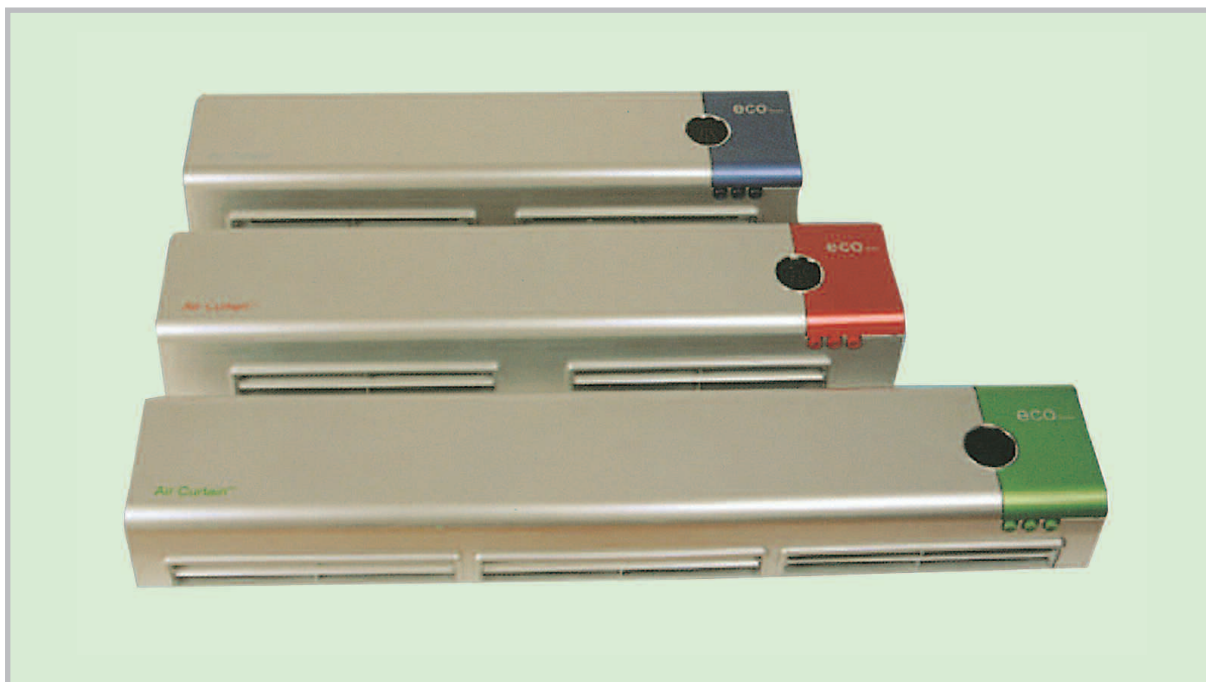


호 칭	모델 번호	전 원	길이 (m/m)			소비전력(W)		풍량(CMH)		최대풍속(m/sec)	
		Volt	길이(L)	높이(H)	너비(W)	강	약	강	약	강	약
에어커튼 900	SA09	220v	900	150	217	260	220	1600	1400	15~16	12~13
에어커튼 1000	SA10	220v	1000	150	217	265	225	1700	1500	15~16	12~13
에어커튼 1200	SA12	220v	1200	150	217	390	330	2400	2000	15~16	12~13

※ 리미트 스위치는 별매임

메모

모타 및 팬의 선정방법

품목별	주항목	세 부 내 용	비 고
모타	용 량	전기가 단상(220V) 인가? 삼상(220V/380V) 인가? 몇 Kw(W) 인가? 몇 극수(Pole) 인가?	
	샤프트(shaft)	몇 m/m 인가?	
	회전방향	시계방향(CW) 인가? 반시계방향(CCW) 인가?	
	팬의 크기	팬의 어떤 크기에 사용할 것인가?	
팬	크기(지름)	총길이(지름)이 몇 m/m 인가?	
	보아구경	모타 샤프트는 몇 m/m 인가?	
	모타용량	모타의 어떤 용량에 사용할 것인가?	
	풍 향	풍향이 흡입인가? 토출인가?	
고정망	사용 모타	모타 브라켓의 지름이 몇 m/m인가?	
	팬의 크기	팬의 지름이 몇 m/m인가?	
보호망	팬의 크기	팬의 지름이 몇 m/m인가?	



서울시 종로구 창신동 400-4 (삼일상가 6동 1층)
 400-4, Changsin-Dong, Chongro-Ku, SEOUL, KOREA
 TEL : 02)2235-5300 FAX : 02)2234-3475
 工場 : 02)928-4014
<http://www.yusinkorea.com>
 E-mail:yusinkorea@yahoo.co.kr