

BRUSHLESS DC MOTOR UNIT - F Series

**200W
400W**

□ 104mm


AC 전압 입력



DIMENSIONS


K10FS200NC

K10FS400NC (무게 : 2.4Kg)

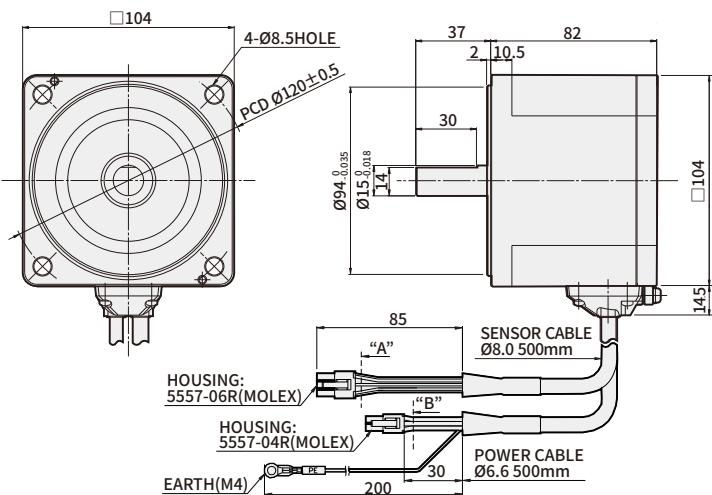


K10FS200NC-B

K10FS400NC-B (무게 : 3Kg)

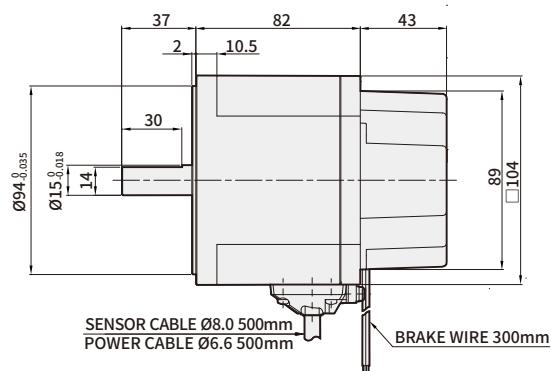


K10FS200NC-E

K10FS400NC-E (무게 : 2.5Kg)

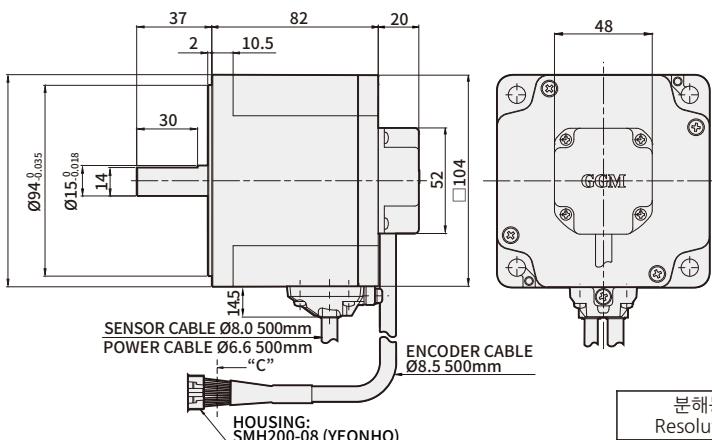

K10FS200NC-BE


K10FS400NC-BE (무게 : 3.1Kg)

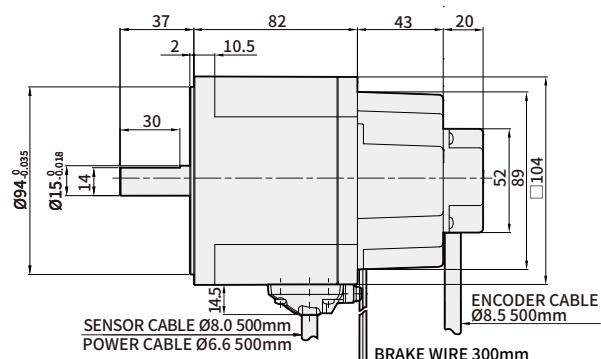


분해능 Resolution	1,000PPR		Timing diagram CW
출력방식 Output Type	출력형태 Output Form	전원 Power Supply	
	Line Driver	+5Vdc ±10% 150mA 이하	

CONNECTOR HOUSING

VIEW "A"



TEW "B"



VIEW "C"

ENCODER PIN MAP

PIN No.	COLOR	SIGNAL
1	BLUE	Vcc(5Vdc)
2	BROWN	A
3	WHITE	/A
4	ORANGE	B
5	YELLOW	/B
6	GREEN	Z
7	PURPLE	/Z
8	GRAY	Ground

MOTOR PIN MAP

5557-06R

5557-06R		
PIN No.	COLOR	SIGNAL
1	YELLOW	VCC
2	BLACK	DRAIN
3	GREEN	Ground
4	BROWN	Hu
5	WHITE	Hv
6	ORANGE	Hw
5557-04R		
1	—	NC
2	BLUE	U
3	GRAY	W
4	PURPLE	V


* 200NC, 400NC 품번은 UL규격 인증 제품입니다. UL FILE NO. E504659

BRUSHLESS DC MOTOR UNIT - Gearhead


DIMENSIONS

K10H□B / K10H□BTH

K10H□BU (무게 : 3Kg)

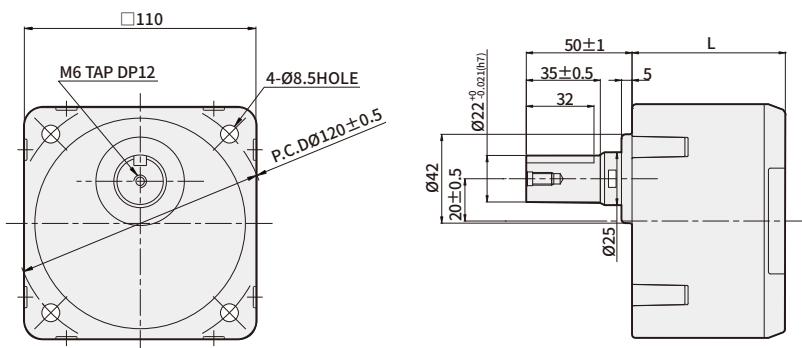

K10H□BTH (무게 : 4.9Kg)

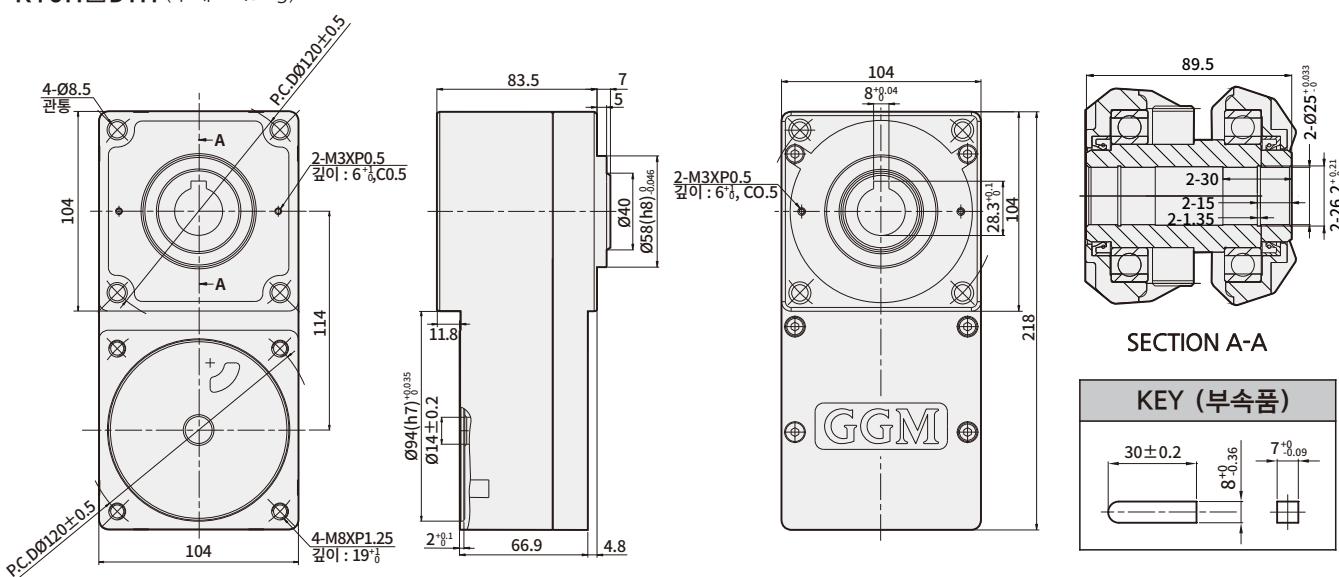

DIMENSION TABLE

GEARHEAD 품명	감속비	L	취부 BOLT
K10H□BU	5,10,15,20	60	M8 P1.25×95
	30,50	72	M8 P1.25×110
	100,200	86	M8 P1.25×120
K10H□BTH	5, 10, 15, 20, 30 50, 100	-	M8 P1.25×100

※ 품명 중 □에는 감속비를 나타내는 숫자가 들어갑니다.

※ GEARED MOTOR 및 FLAT TYPE 감속기에는 취부 BOLT SET가 내장되어 있습니다. (평 WASHER, SPRING WASHER, 육각 NUT 각 4개)

→ B-Series 사양

품명	GEAR TYPE	K6BH30NU	K6BH30NC	K8BH60NU	K8BH60NC	K9BH90NU	K9BH90NC	K9BH150NC				
	D-CUT TYPE	K6BS30NU	K6BS30NC	K8BS60NU	K8BS60NC	K9BS90NU	K9BS90NC	K9BS150NC				
정격출력 (연속)	W	30		60		90		150				
전원입력	전압 (단상) V	100~115	200~230	100~115	200~230	100~115	200~230	200~230				
	주파수 Hz	50 / 60										
	정격 입력 전류 A	1.0	0.6	1.5	1.0	2.5	1.5	1.8				
	최대 입력 전류 A	2.5	2.0	3.5	3.0	5.0	4	5				
정격 TORQUE	N·m	0.1		0.2		0.3		0.49				
기동 TORQUE	N·m	0.15		0.3		0.5		0.6				
정격회전속도	r/min	3,000										
속도제어 범위	r/min	100 ~ 3,000										

* 품명 끝에 -B (BRAKE) 또는 -E (ENCODER), -BE (BRAKE+ENCODER) 가 들어갈 수 있습니다.

→ F-Series 사양

품명	GEAR TYPE	K6FH30NC	K8FH60NC	K9FH150NC	K10FH200NC	K10FH400NC
	D-CUT TYPE	K6FS30NC	K8FS60NC	K9FS150NC	K10FS200NC	K10FS400NC
정격출력 (연속)	W	30	60	150	200	400
전원입력	전압 (단상) V	단상 200~240V / 삼상 200~240V (허용 범위 ±10%)				
	주파수 Hz	50 / 60				
	정격 입력 전류 A	단상 : 0.8	단상 : 1.0	단상 : 2.0	단상 : 2.5	단상 : 4.0
	최대 입력 전류 A	삼상 : 0.5	삼상 : 0.7	삼상 : 1.2	삼상 : 1.8	삼상 : 3.0
정격 출력 전류 A		단상 : 1.9	단상 : 2.8	단상 : 4.5	단상 : 5.5	단상 : 7.8
정격 TORQUE N·m		삼상 : 1.1	삼상 : 1.7	삼상 : 2.6	삼상 : 3.2	삼상 : 5.0
기동 TORQUE N·m		0.17	0.43	0.95	1.60	2.30
정격회전속도 r/min		0.1	0.2	0.49	0.65	1.30
속도제어 범위 r/min		0.15	0.3	0.60	1.15	1.80
정격회전속도 r/min		3000				
속도제어 범위 r/min		100 ~ 4000				

* 품명 끝에 -B (BRAKE) 또는 -E (ENCODER), -BE (BRAKE+ENCODER) 가 들어갈 수 있습니다.

→ 일반 사양

항목	MOTOR	CONTROL UNIT
절연저항 (Insulation Resistance)	상온·상습에서 연속운전 후 COIL과 CASE 간에 DC 500V MEGA TESTER로 측정 시 100MΩ 이상일 것	보호접지단자·전원입력 간을 DC500V MEGA TESTER로 측정 시 100MΩ 이상일 것
절연내압 (Dielectric Strength)	상온·상습에서 연속운전 후 COIL과 CASE 간에 60Hz, 1,500V를 1분간 인가하여도 이상이 없을 것	보호접지단자·전원입력 간에 60Hz, 1,500V를 1분간 인가하여도 이상이 없을 것
온도 상승	상온·상습에서 연속운전 후 열전대로 COIL의 온도 상승을 측정한 값이 60°C 이하 CASE 표면의 온도상승을 측정한 값이 50°C이하 일것	
사용 환경	사용 주위 온도, 습도	0°C~+50°C (동결이 없을 것), 85% 이하 (결로가 없을 것)
	주위 환경	부식성 가스 및 분진이 없을 것
보존 환경	주위 온도, 습도	-25 ~ +70°C (동결하지 않을 것), 85% 이하 (이슬이 맺히지 않을 것)
절연 등급	UL 규격 A종 (105°C), EN 규격 E종 (120°C)	
보호등급	IP65 (출력축 측 축부면은 제외)	IP10
모터 절연 등급	E종 (120°C)	

→ GEARHEAD 전달효율

	감속비	5	10	15	20	30	50	100	200
품명	K6H□B		90%			86%		81%	
	K8H□B		90%			86%		81%	
	K9H□B		90%			86%		81%	
	K10H□BU		90%			86%		81%	
	K6H□BTH	80%			85%				
	K8H□BTH				85%				
	K9H□BTH				85%				
	K10H□BTH				85%				

→ 허용TORQUE

단위 = N·m

품 명	감속비	5	10	15	20	30	50	100	200
	속도제어범위[r/min]	20~600	10~300	6.7~200	5~150	3.3~100	2~60	1~30	0.5~15
K6BH30N■ + K6H□B	100~3000	0.45	0.9	1.4	1.8	2.6	4.3	6	6
		0.9	1.8	2.7	3.6	5.2	8.6	16	16
		1.35	2.7	4.1	5.4	7.7	12.9	25.8	30
		2.2	4.4	6.6	8.8	12.6	21.1	30	30
		0.4	0.85	1.3	1.7	2.6	4.3	8.5	17
		0.85	1.7	2.6	3.4	5.1	8.5	17	34
		1.9	3.8	5.7	7.7	11.5	19.1	38.3	68
		2.1	4.2	6.2	8.3	12.5	21	42	68
품 명	감속비	5	10	15	20	30	50	100	200
	속도제어범위[r/min]	20~800	10~400	6.7~266	5~200	3.3~133	2~80	1~40	0.5~20
K6FH30NC+K6H□B	100~3000	0.45	0.9	1.4	1.8	2.6	4.3	6	6
	4000	0.36	0.72	1.08	1.4	2.1	3.4	5.4	5.4
K8FH60NC+K8H□B	100~3000	0.9	1.8	2.7	3.6	5.2	8.6	16	16
	4000	0.68	1.4	2.0	2.7	3.9	6.5	12.9	14
K9FH150NC+K9H□B	100~3000	2.2	4.4	6.6	8.8	12.6	21.1	30	30
	4000	1.4	2.7	4.1	5.4	7.7	12.9	25.8	27
K10FH200NC+K10H□BU	100~3000	2.9	5.9	8.8	11.7	16.8	28	52.7	70
	4000	2	4.1	6.1	8.1	11.6	19.4	36.5	63
K10FH400NC+K10H□BU	100~3000	5.9	11.7	17.6	23.4	33.5	55.9	70	70
	4000	4.3	8.6	12.8	17.1	24.5	40.9	63	63
K6FH30NC+K6H□BTH	100~3000	0.4	0.85	1.3	1.7	2.6	4.3	8.5	17
	4000	0.30	0.64	0.96	1.3	1.9	3.2	6.4	12.8
K8FH60NC+K8H□BTH	100~3000	0.85	1.7	2.6	3.4	5.1	8.5	17	34
	4000	0.64	1.3	1.9	2.6	3.8	6.4	12.8	25.5
K9FH150NC+K9H□BTH	100~3000	2.1	4.2	6.2	8.3	12.5	21	42	68
	4000	1.3	2.6	3.8	5.1	7.7	12.8	25.5	51
K10FH200NC+K10H□BTH	100~3000	2.8	5.5	8.3	11.1	16.6	27.6	55.3	—
	4000	1.9	3.8	5.7	7.7	11.5	19.1	38.3	—
K10FH400NC+K10H□BTH	100~3000	5.5	11.1	16.6	22.1	33.2	55.3	110	—
	4000	4.0	8.1	12.1	16.2	24.2	40.4	80.8	—

※ 모터 품명 끝에 -B (BRAKE) 또는 -E (ENCODER), -BE (BRAKE+ENCODER) 가 들어갈 수 있습니다.

※ 품명 중 ■에는 전원 전압을 나타내는 U (단상 100~115V), C (단상 200~230V)가 들어갑니다.

※ 회전 방향은 □색이 MOTOR와 같은 방향을 나타냅니다. 그 외는 역방향입니다.

※ Flat Gearhead 앞에서 볼 때는 Motor와 반대 방향, Flat Gearhead 뒤 (Motor 설치면 측)에서 볼 때는 Motor와 같은 방향으로 회전합니다.

→ 허용 OVERHANG 하중 및 허용 THRUST 하중

품명	감속비	허용 OVERHANG 하중				허용 THRUST 하중			
		출력축 끝단부터 10mm		출력축 끝단부터 20mm					
		N	kgf	N	kgf				
GEARED MOTOR	K6BH30N■ (K6FH30NC) + K6H□B	5	100	10	150	15	40	4	
		10,15,20	150	15	200	20			
		30,50,100,200	200	20	300	30			
	K8BH60N■ (K8FH60NC) + K8H□B	5	200	20	250	25	100	10	
		10,15,20	300	30	350	35			
		30,50,100,200	450	45	550	55			
	K9BH90N■ K9BH150NC (K9FH150NC) + K9H□B	5	300	30	400	40	150	15	
		10,15,20	400	40	500	50			
		30,50,100,200	500	50	650	65			
	K10FH200NC (K10FH400NC) + K10H□BU	5,10,15,20	550	55	800	80	200	20	
		30,50	1000	100	1250	125	300	30	
		100,200	1400	140	1700	170	400	40	
	K6BH30N■ (K6FH30NC) + K6H□BTH	5,10	450	45	370	37	200	20	
		15~200	500	50	400	40			
	K8BH60N■ (K8FH60NC) + K8H□BTH	5,10	800	80	660	66	400	40	
		15~200	1200	120	1000	100			
	K9BH90N■ K9BH150NC (K9FH150NC) + K9H□BTH	5,10	900	90	770	77	500	50	
		15,20	1300	130	1110	111			
		30,50,100,200	1500	150	1280	128			
	K10FH200NC (K10FH400NC) + K10H□BTH	5,10	1230	123	1070	107	800	80	
		15,20	1680	168	1470	147			
		30,50,100	2040	204	1780	178			
MOTOR	K6BS30N■,K6FS30NC	70	7	100	10	·THRUST 하중이 걸리지 않도록 해주시오. 어쩔 수 없는 경우에는 모터 중량의 50% 이하로 해주시오.			
	K8BS60N■,K8FS60NC	120	12	140	14				
	K9BS90N■ K9BS150NC,K9FS150NC	160	16	170	17				
	K10FS200NC,K10FS400NC	197	19.7	220	22				

※ 모터 품명 끝에 -B (BRAKE) 또는 -E (ENCODER), -BE (BRAKE+ENCODER) 가 들어갈 수 있습니다.


※ 품명 중 ■에는 전원 전압을 나타내는 U (단상 100~115V), C (단상 200~230V)가 들어갑니다.

※ 품명 중 □에는 감속비를 나타내는 숫자가 들어갑니다.


※ 허용 Overhang 하중은 계산식으로도 산출할 수 있습니다.

→ 회전속도-TORQUE 특성


K6BS30N■ / K6BH30N■

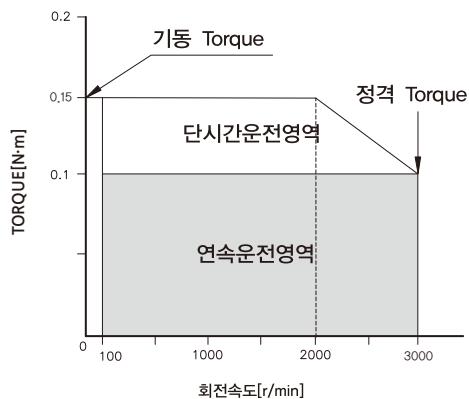


K8BS60N■ / K8BH60N■

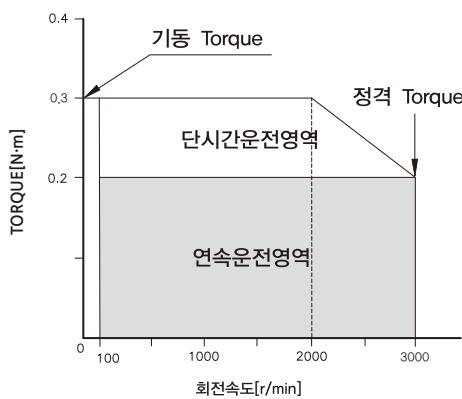


K9BS90N■ / K9BH90N■

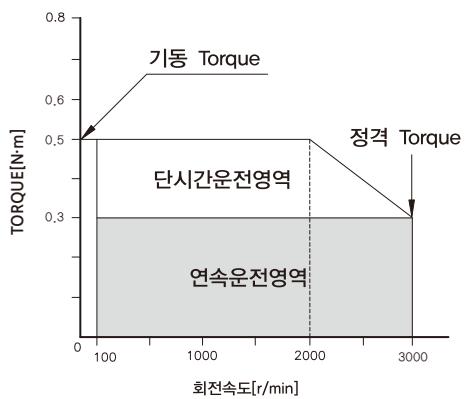


K9BS150NC / K9BH150NC

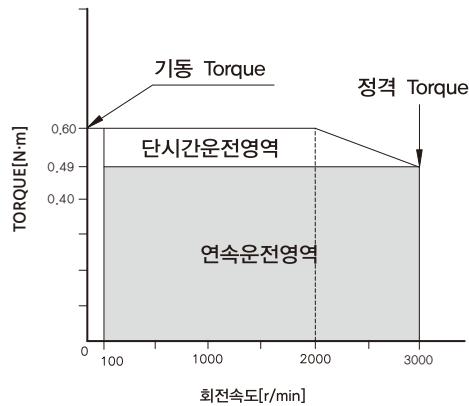


K6FS30NC / K6FH30NC

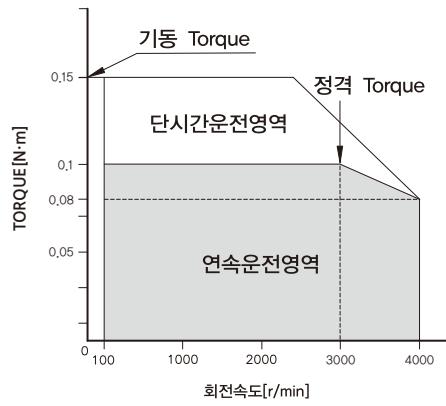


K8FS60NC / K8FH60NC

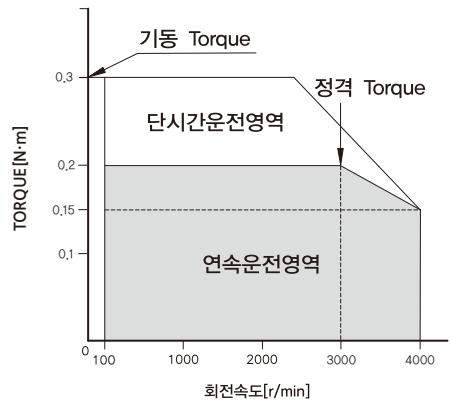


K9FS150NC / K9FH150NC

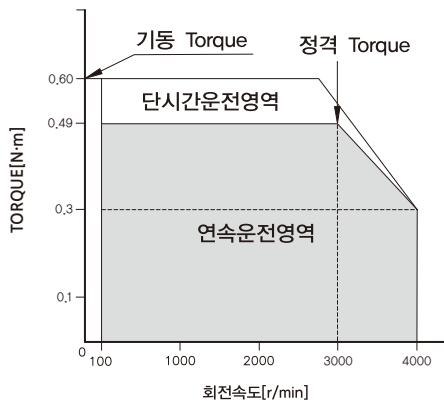

K10FS200NC / K10FH200NC

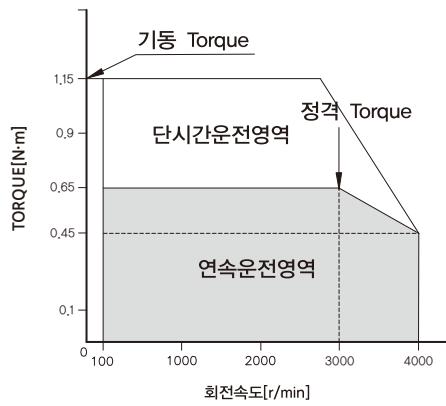

K10FS400NC / K10FH400NC

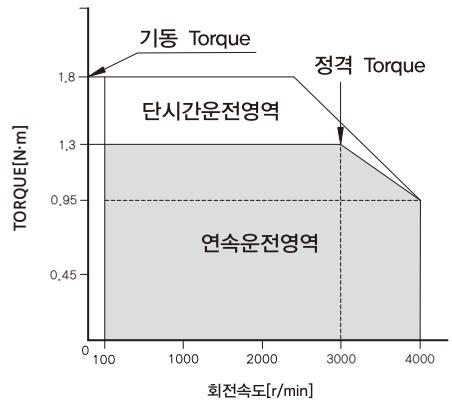

※ 품명 끝에 -B (BRAKE) 또는 -E (ENCODER), -BE (BRAKE+ENCODER) 가 들어갈 수 있습니다.

※ 품명 중 ■에는 전원 전압을 나타내는 U (단상 100~115V), C (단상 200~230V)가 들어갑니다.